

E520



PA6
+G.F.

UL94
HB



MANIVELA DE INDEXAÇÃO COM CASQUILHO DE FURO LISO E PUNHO ROTATIVO

Material:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Casquilho com furo liso cego em aço zincado (tolerância de furo H10).

Inserção lateral:

Casquilho com furo roscado passante em latão.

Mola:

Mola em aço inoxidável (Aisi 302).

Punho lateral:

E520: Punho rotativo art. M144 pág. (504).

E511: Punho rotativo art. M145 pág. (509).


E516: Punho rotativo art. M129 pág. (505).

Parafuso de fixação:

Parafuso em aço preto do óxido com cabeça de fenda.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores do corpo da alavanca conforme a tabela de cores [pág. 959].

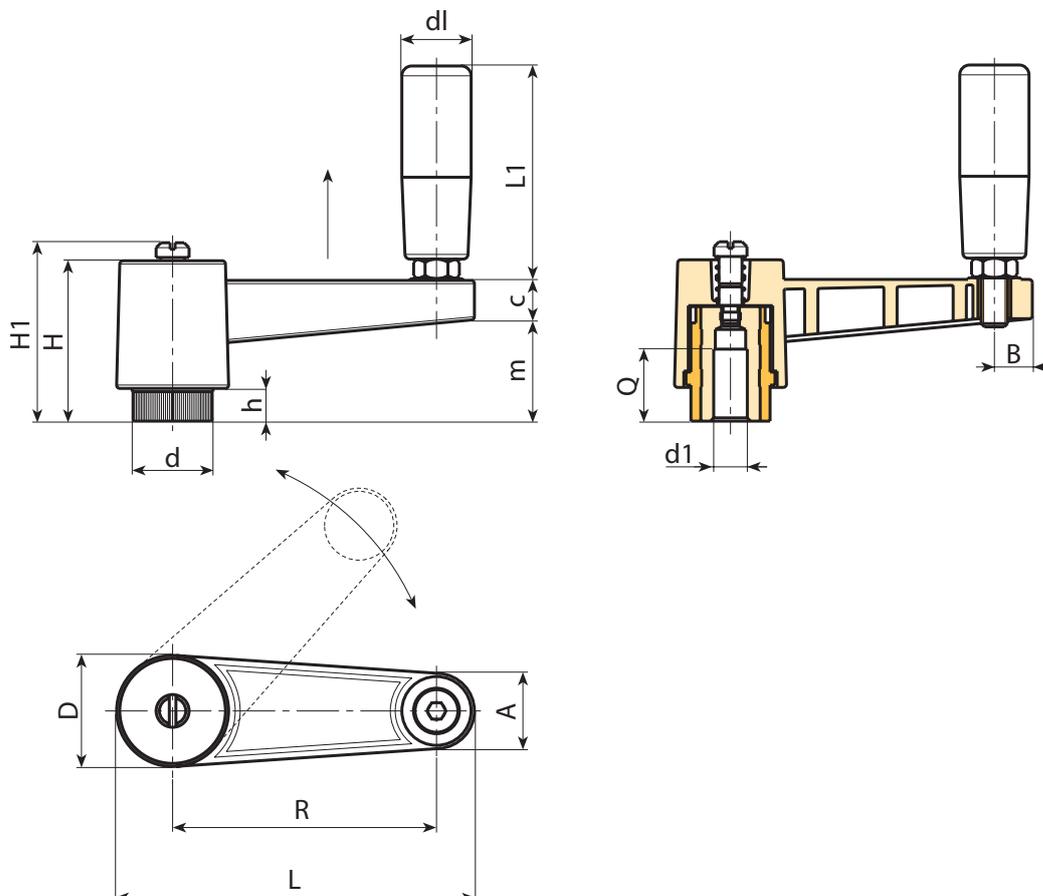

Código	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 _{H10}	Q	dl	L1	
E520065.0003	E520065.TP0501	88,5	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	5	22	19	54	83
E520080.0006	E520080.TP0501	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	21	66	177
E520110.0004	E520110.TP0501	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	21	66	200