E521

+135°¶



UL94 HB



MANIVELA DE SUJECIÓN INDEXADA CON CASQUILLO ORIFICIO LISO Y MANGO PLEGABLE

Material:

Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Casquillo con orificio liso ciego de acero galvanizado (tolerancia orificio H10)

Inserto lateral:

Casquillo con orificio roscado pasante de latón.

Muelle:

Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

Tornillo de fijación:

Tornillo de acero pavonado con cabeza destornillador.


Mango lateral:


Mango giratorio y plegable art. M136 [pág. ()].

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores del cuerpo de la manivela según la tabla de colores [pág. 959].



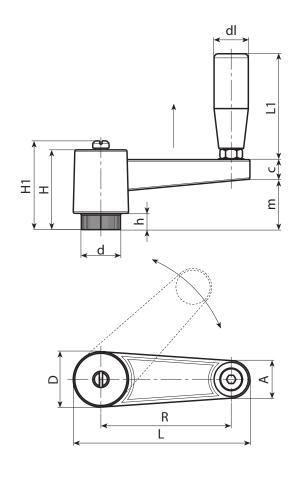



Código	Art.	L	R	Н	D	d	m	С	Α	В	h	H1	Ht	d1 H10	Q	dl	L1	ĝ
E521065.0003	E521065.TP0501	87,5	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	67,5	5	22	20	54	105
E521080.0005	E521080.TP0501	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	5	28	23,5	76	190
E521110.0006	E521110.TP0501	139	110	50	34	24.5	33	13	22	12	11	54	75	5	28	23.5	76	220

