

F176

POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM



Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Tuleja mosiężna z gładkim nieprzelotowym otworem (tolerancja otworu H9).

(*) Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

WAŻNE: otwór nierozszerzalny.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

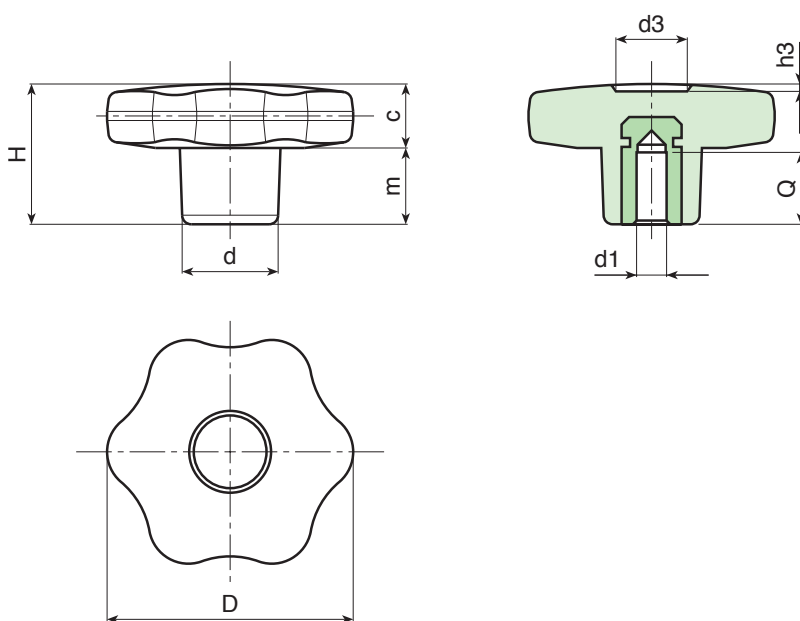

Kod	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 _{H9}	Q	g
F17630.0001	F17630.TD0601	30	22	15	11	11	9	1.5	6	14,5	17
F17630.0002	F17630.TD0801	30	22	15	11	11	9	1.5	8	13	19
F17640.0001	F17640.TD0601	40	24,5	17	12	12,5	12	1	6	14,5	24
F17640.0002	F17640.TD0801	40	24,5	17	12	12,5	12	1	8	13	26
F17640.0003	F17640.TD1001	40	24,5	17	12	12,5	12	1	10	17	28
F17650.0001	F17650.TD0601	50	29	20	14	15	14,5	1,5	6	14,5	39
F17650.0003	F17650.TD0801	50	29	20	14	15	14,5	1,5	8	14	41
F17650.0006	F17650.TD1001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	10	17	42
F17660.0001	F17660.TD0801	60	34	24	16	18	18	1,5	(*) 08 (H10)	18	78
F17660.0003	F17660.TD1001	60	34	24	16	18	18	1,5	(*) 10 (H10)	25	73
F17660.0005	F17660.TD1201	60	34	24	16	18	18	1,5	(*) 12 (H10)	22	75