

# F177CAT

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## VOLANT 6 LOBES MASSIF AVEC CHAÎNE DE BLOCAGE ET DOUILLE FILETÉE PASSANTE

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :


Douille avec trou fileté passant en laiton (tolérance filetage 6H).

### Chaîne :

Chaîne en acétal noir (POM). Joints, bague de blocage et crochet de moyeu en acier inoxydable à ressort (Aisi 302).

### Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
- Sur demande, la chaîne peut être fournie avec longueurs personnalisées.
- Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs [page].

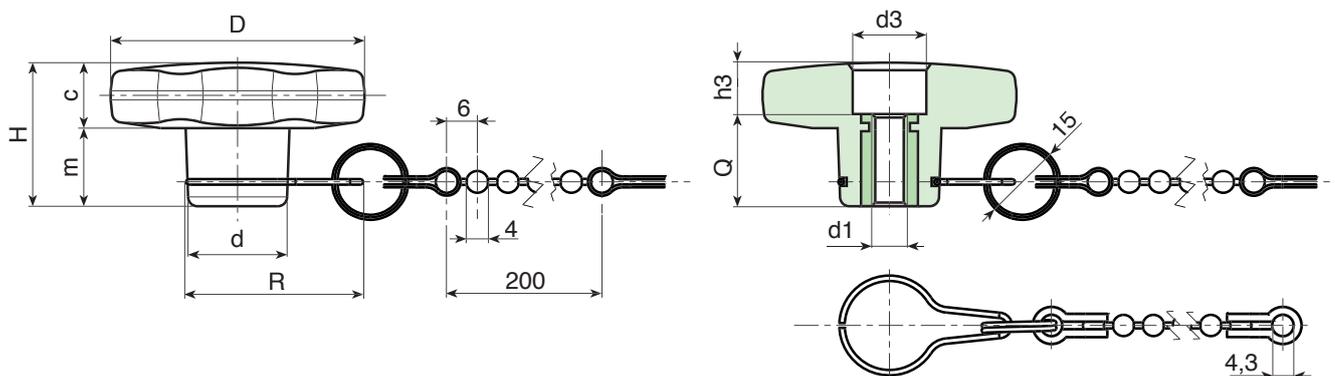

Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	g
-	F17730.TM0501CAT	30	22	15	32	11	11	11	4	M5	18	15
-	F17730.TM0601CAT	30	22	15	32	11	11	11	4	M6	18	15
-	F17740.TM0601CAT	40	24,5	17	33	12	12,5	12	6	M6	18	23
-	F17740.TM0801CAT	40	24,5	17	33	12	12,5	12	6	M8	18	24
-	F17750.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M6	18	36
-	F17750.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M8	18	37
-	F17760.TM0801CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M8	18	57
-	F17760.TM1001CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M10	18	58
-	F17760.TM1201CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M12	18	58