

F186CAT

POMO EN CRUZ MACIZO CON CADENA DE RETENCIÓN CON CASQUILLO ROSCADO CIEGO



Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:



Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).

Cadenilla:

Cadenilla de acetálica negra (POM). Juntas, anillo de retención y gancho para cubo de acero inoxidable armónico (AISI 302).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, la cadenilla se puede suministrar de longitud personalizada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la [pág. 959].

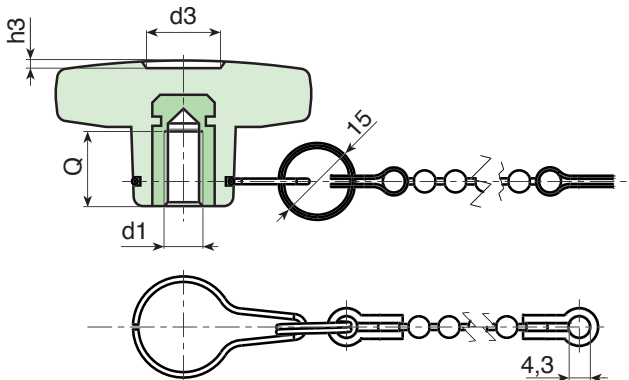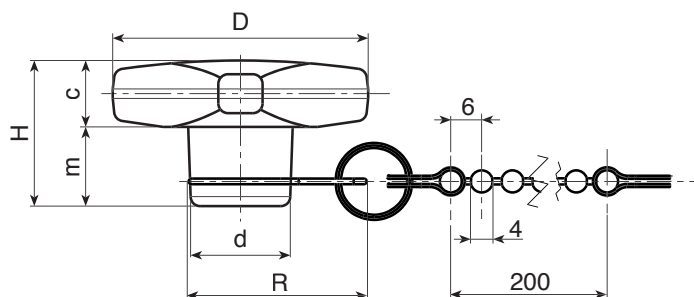

Código	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
F18632.0002	F18632.TM0401CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M4	7	14
F18632.0005	F18632.TM0501CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M5	14	14.5
F18632.0009	F18632.TM0601CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M6	10	15
F18640.0003	F18640.TM0501CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M5	14	17
F18640.0006	F18640.TM0601CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M6	16	18
F18640.0010	F18640.TM0801CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M8	14	19
F18650.0004	F18650.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M6	16	28
F18650.0008	F18650.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M8	14	29
F18650.0013	F18650.TM1001CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M10	14	30
F18660.0002	F18660.TM0801CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M8	19	43
F18660.0006	F18660.TM1001CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M10	21	46
F18660.0010	F18660.TM1201CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M12	18	47