

F210



PF

UL94
HB



POKRĘTŁO KRZYŻOWE PEŁNE WYOBŁONE, Z BAKELITU Z WKŁADKĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM

Materiały:

Żywica fenolowa.
Odporna na oleje i tłuszcze.
Odporna na wysokie temperatury.

Powierzchnia:

Błyszcząca.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H)

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.



06

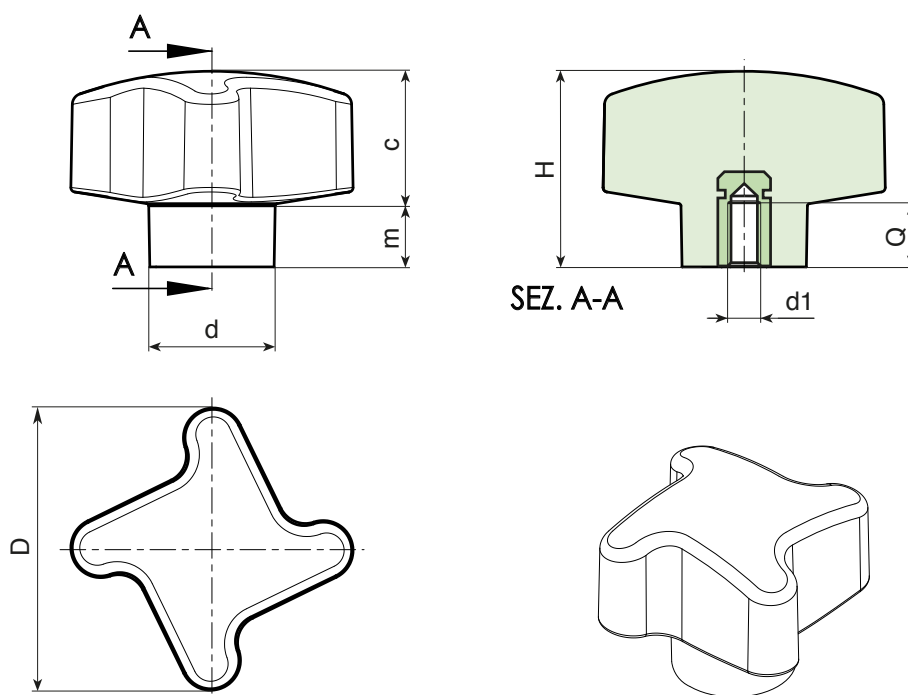

Kod	art.	D	d	H	m	c	d1 _{6H}	Q	g
F21030.0001	F21030.BM0601	30	16	22	5,5	16,5	M6	10	0
F21040.0001	F21040.BM0601	40	21	26	5	21	M6	10	0
F21040.0002	F21040.BM0801	40	21	26	5	21	M8	13.5	28
F21040.0003	F21040.BM1001	40	21	26	5	21	M10	15	-
F21050.0001	F21050.BM0801	50	23	31	7	24	M8	15	-
F21050.0002	F21050.BM1001	50	23	31	7	24	M10	15	-
F21050.0003	F21050.BM1201	50	23	31	7	24	M12	18	-