

F271

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

BOUTON CROISILLON AVEC MOYEU EN ACIER ET TROU FILETÉ À DÉCROCHAGE RAPIDE

Matériaux :

Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

F271 :
Douille avec trou fileté passant en acier zingué et fraisage pour décrochage rapide.


F271CIN :
Douille avec trou fileté passant en acier inox (Aisi 303) et fraisage pour décrochage rapide

Demandes spéciales :

- Aucune.

ATTENTION :

POUR GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT DU VOLANT À DÉCROCHAGE RAPIDE, LE PIVOT FILETÉ DOIT AVOIR UNE LONGUEUR MINIMALE ÉGALE À Q2.

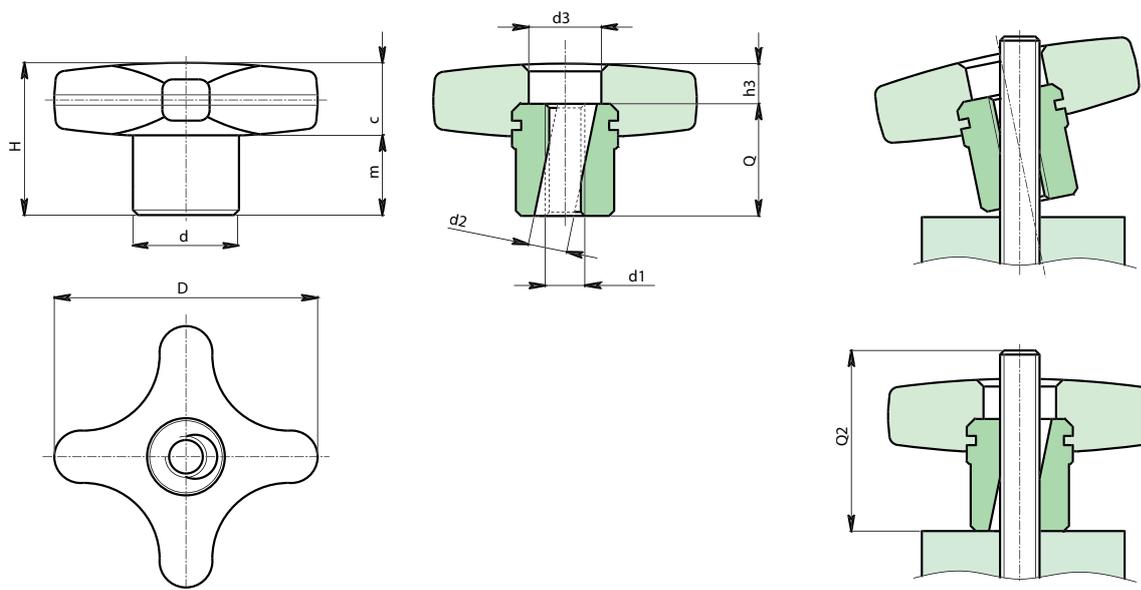

Version F271 : Moyeu en acier zingué.

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	
F27140.0001	F27140.TM0801P	40	16	8.5	14	26	4	14	12	M8	22	35	31
F27150.0001	F27150.TM1001P	50	20	10.5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63

Version F271 PIN : Moyeu en acier inox Aisi 303.

INOX

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	
F27140.0002	F27140.TM0801PIN	40	16	8.5	14	26	4	14	12	M8	22	35	31
F27150.0002	F27150.TM1001PIN	50	20	10.5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63