

F271

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO A SGANCIO RAPIDO

Materiali:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

F271:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, con fresatura per sgancio rapido.


F271CIN:
Boccola con foro filettato passante in acciaio inox (Aisi 303), con fresatura per sgancio rapido.

Richieste Speciali:

- Nessuna.

ATTENZIONE:

PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL VOLANTINO A SGANCIO RAPIDO, IL PERNO FILETTATO DEVE AVERE UNA LUNGHEZZA MINIMA PARI ALLA QUOTA Q2.

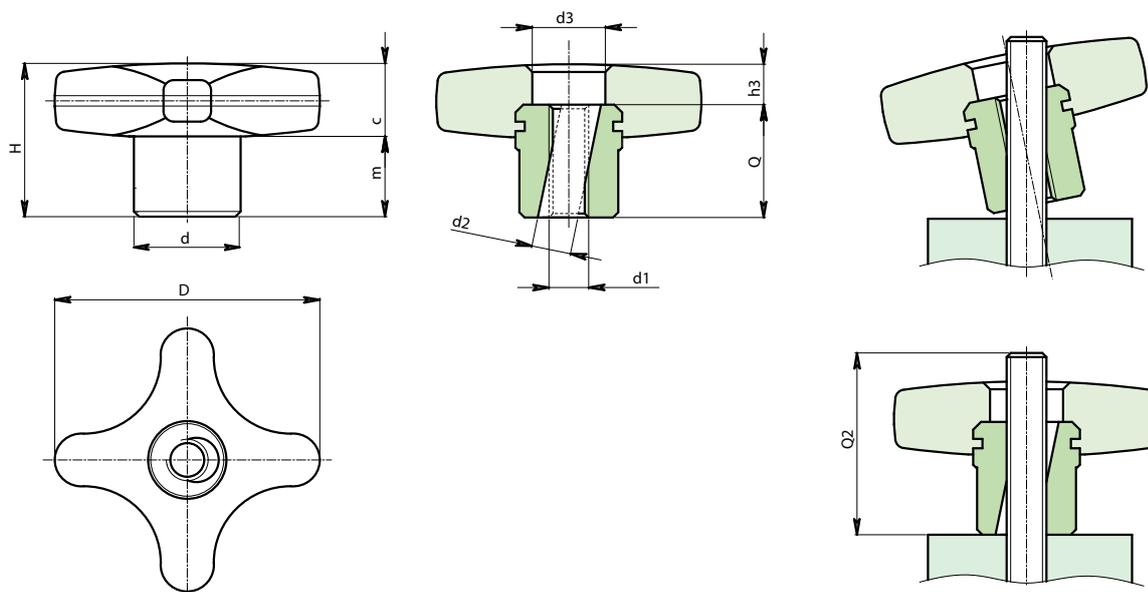

Versione F271: Mozzo in acciaio zincato.

Codice	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	g
F27140.0001	F27140.TM0801P	40	16	8.5	14	26	4	14	12	M8	22	35	31
F27150.0001	F27150.TM1001P	50	20	10.5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63

Versione F271 PIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303.

INOX

Codice	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	g
F27140.0002	F27140.TM0801PIN	40	16	8.5	14	26	4	14	12	M8	22	35	31
F27150.0002	F27150.TM1001PIN	50	20	10.5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63