

F271

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

MANÍPULO EM CRUZ COM CUBO EM AÇO E FURO ROSCADO DE DESENGATE RÁPIDO

Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

F271:
Casquilho com furo roscado passante em aço zincado, com fresagem para desengate rápido.


F271CIN:
Casquilho com furo roscado passante em aço inoxidável (Aisi 303), com fresagem para desengate rápido.

Pedidos especiais:

- Nenhum.

ATENÇÃO:

PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CORRETO DO MANÍPULO DE DESENGATE RÁPIDO, O PERNO ROSCADO DEVE TER UM COMPRIMENTO MÍNIMO IGUAL À QUOTA Q2.

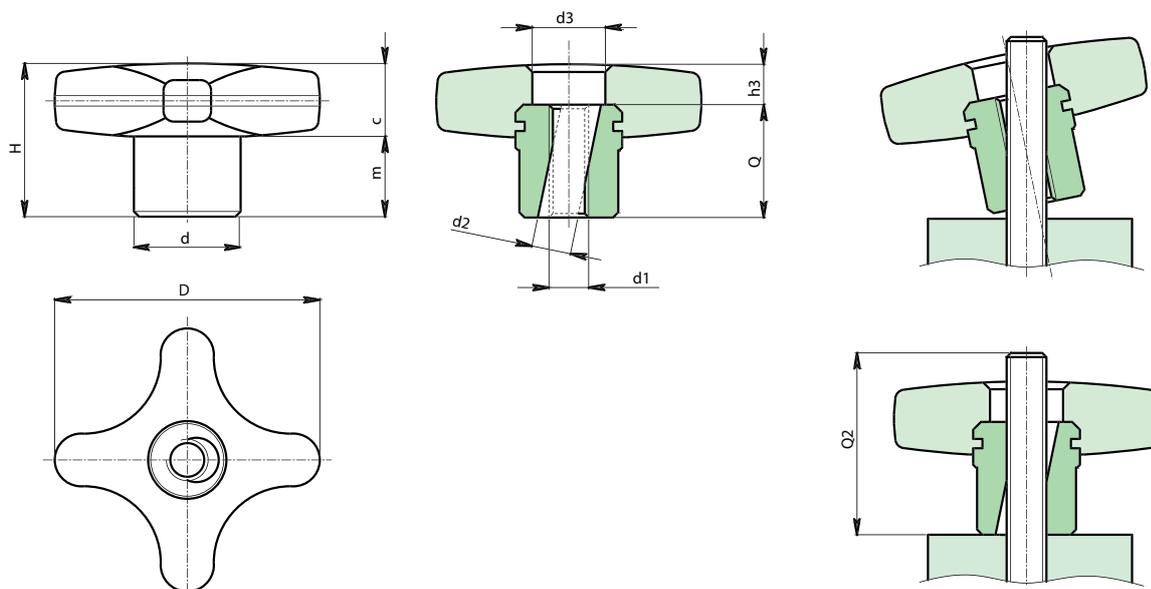

Versão F271: Cubo em aço zincado.

| Código | Art. | D | d | d2 | d3 | H | h3 | m | c | d1 | Q | Q2 | g |
|-------------|----------------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| F27140.0001 | F27140.TM0801P | 40 | 16 | 8.5 | 14 | 26 | 4 | 14 | 12 | M8 | 22 | 35 | 31 |
| F27150.0001 | F27150.TM1001P | 50 | 20 | 10.5 | 18 | 34 | 4 | 20 | 14 | M10 | 30 | 43 | 63 |

Versão F271 PIN: Cubo em aço inoxidável Aisi 303.

INOX

| Código | Art. | D | d | d2 | d3 | H | h3 | m | c | d1 | Q | Q2 | g |
|-------------|------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| F27140.0002 | F27140.TM0801PIN | 40 | 16 | 8.5 | 14 | 26 | 4 | 14 | 12 | M8 | 22 | 35 | 31 |
| F27150.0002 | F27150.TM1001PIN | 50 | 20 | 10.5 | 18 | 34 | 4 | 20 | 14 | M10 | 30 | 43 | 63 |