

# F276

## 6-LOBBIGE STERKNOP MET STALEN NAAF EN GLADDE BORING



### Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

#### F276:


Bus met blinde gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring H10).

#### F276CIN:

Bus met blinde gladde boring in RVS (AISI 303) (tolerantie boring H7).

### Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma) [pag. ].

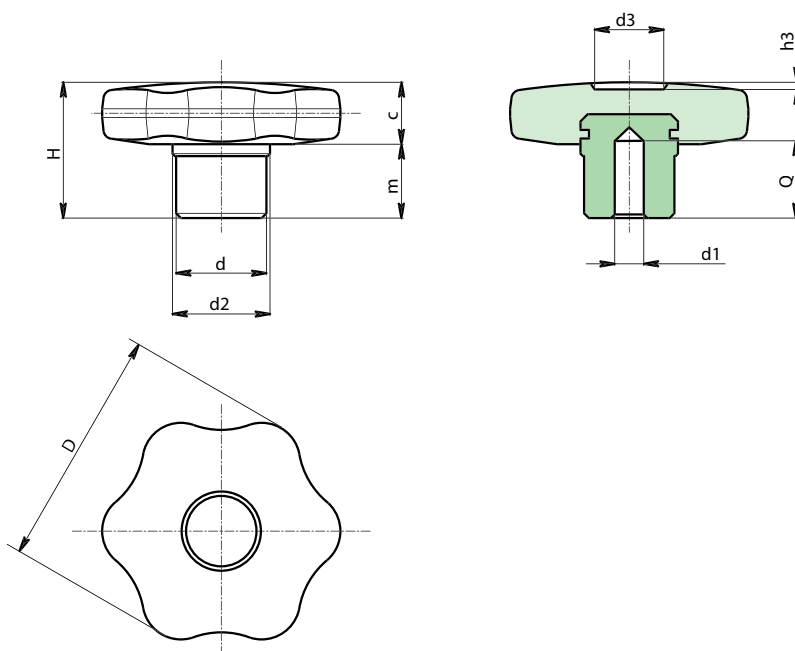

Versie F276: Naaf in verzinkt staal.

| Code        | Art.          | D  | d  | d2 | H  | m  | c  | d1 <sub>H10</sub> | Q  |     |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|----|-------------------|----|-----|
| F27630.0002 | F27630.TD0601 | 30 | 13 | 15 | 22 | 11 | 11 | 6                 | 12 | 26  |
| F27640.0001 | F27640.TD0801 | 40 | 15 | 17 | 24 | 12 | 12 | 8                 | 14 | 40  |
| F27650.0001 | F27650.TD1001 | 50 | 18 | 20 | 29 | 15 | 14 | 10                | 16 | 67  |
| F27660.0001 | F27660.TD1201 | 60 | 20 | 24 | 34 | 18 | 16 | 12                | 20 | 102 |

Versie F276 CIN: Naaf in RVS AISI 303.

INOX

| Code        | Art.             | D  | d  | d2 | H  | m  | c  | d1 <sub>H7</sub> | Q  |     |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|----|------------------|----|-----|
| F27630.0003 | F27630.TD0601CIN | 30 | 13 | 15 | 22 | 11 | 11 | 6                | 12 | 26  |
| F27640.0002 | F27640.TD0801CIN | 40 | 15 | 17 | 24 | 12 | 12 | 8                | 14 | 40  |
| F27650.0002 | F27650.TD1001CIN | 50 | 18 | 20 | 29 | 15 | 14 | 10               | 16 | 67  |
| F27660.0002 | F27660.TD1201CIN | 60 | 20 | 24 | 34 | 18 | 16 | 12               | 20 | 102 |