

F278

POMO 6 LÓBULOS CON CUBO DE ACERO Y PERNO ROSCADO



Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).


Insertos:

F278: Casquillo con perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

F278CIN: Casquillo con perno roscado de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la [pág. 959].

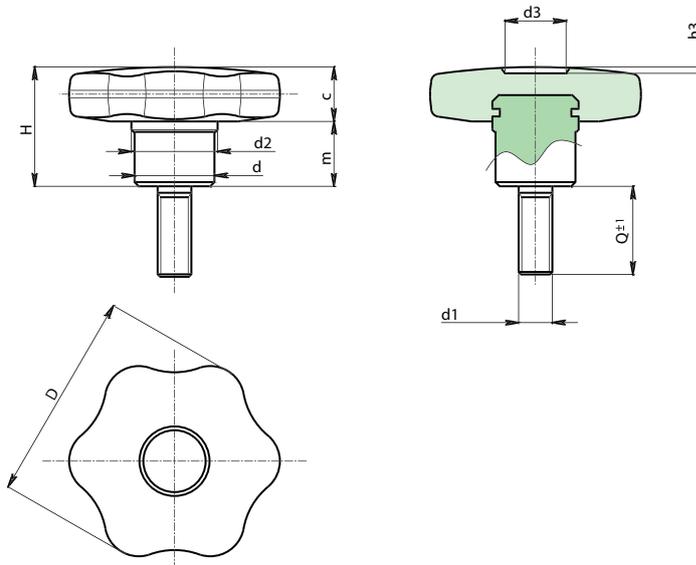

Versión F278: Cubo de acero galvanizado.

Código	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 _{6g}	Q	LM	g
F27840.0002	F27840.TM08X3001	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	55	54
F27850.0002	F27850.TM10X4001	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	60	96
F27860.0001	F27860.TM12X4001	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	60	-

LM = Longitud máxima moldeable.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 150 unidades.

Versión F278 CIN: Cubo de acero inoxidable AISI 303.



Código	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 _{6g}	Q	LM	g
F27840.0003	F27840.TM08X3001CIN	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	45	54
F27850.0003	F27850.TM10X4001CIN	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	50	-
F27860.0002	F27860.TM12X4001CIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	50	-

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 150 unidades.
LM = Longitud máxima moldeable.

