

F278

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

MANÍPULO DE 6 LÓBULOS COM CUBO EM AÇO E PERNO ROSCADO

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

F278:


Casquilho com perno roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

F278CIN:

Casquilho com perno roscado em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág. 959].

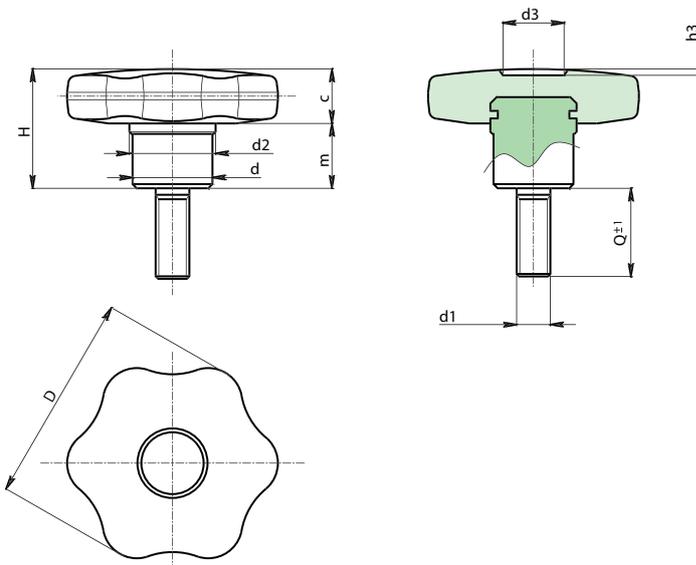

Versão F278: Cubo em aço zincado.

Código	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 _{6g}	Q	LM	g
F27840.0002	F27840.TM08X3001	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	55	54
F27850.0002	F27850.TM10X4001	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	60	96
F27860.0001	F27860.TM12X4001	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	60	-

LM = Comprimento máximo moldável.

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 150 peças.

Versão F278 CIN: Cubo em aço inoxidável Aisi 303.

INOX

Código	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 _{6g}	Q	LM	g
F27840.0003	F27840.TM08X3001CIN	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	45	54
F27850.0003	F27850.TM10X4001CIN	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	50	-
F27860.0002	F27860.TM12X4001CIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	50	-

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 150 peças.

LM = Comprimento máximo moldável.