

F286

MANÍPULO EM CRUZ COM CUBO EM AÇO E FURO ROSCADO



Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).


Inserções:

F286:
Casquilho com furo roscado cego em aço zincado (tolerância de rosca 6H).

F286CIN:
Casquilho com furo roscado cego em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela, pág. 959.

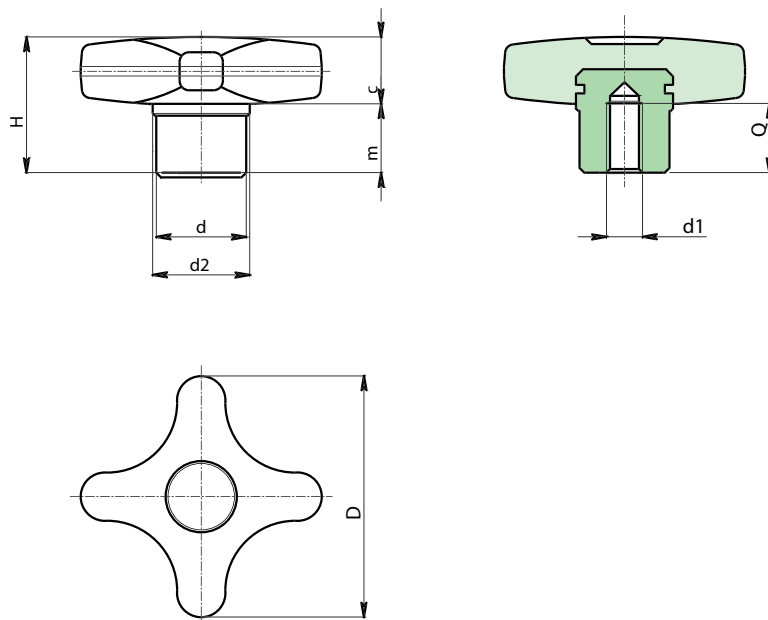

Versão F286: Cubo em aço zincado.

Código	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 _{6H}	Q	g
F28632.0002	F28632.TM0601	32	13	15	22	11	11	M6	12	23
F28640.0001	F28640.TM0801	40	14	16	24	12	12	M8	14	32
F28650.0001	F28650.TM1001	50	18	20	29	15	14	M10	16	54
F28660.0001	F28660.TM1201	60	20	24	34	18	16	M12	20	90

Versão F286 CIN: Cubo em aço inoxidável Aisi 303.

INOX

Código	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 _{6H}	Q	g
F28632.0001	F28632.TM0601CIN	32	13	15	22	11	11	M6	12	23
F28640.0002	F28640.TM0801CIN	40	14	16	24	12	12	M8	14	32
F28650.0002	F28650.TM1001CIN	50	18	20	29	15	14	M10	16	54
F28660.0002	F28660.TM1201CIN	60	20	24	34	18	16	M12	20	90

