

POKRĘTŁO 3-RAMIENNE PEŁNE Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:



Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z gładkim otworem nieprzewodowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na zamówienie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane z otworem d1 według życzenia.
- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona, zgodnie z tabelą barw [str. 959]).

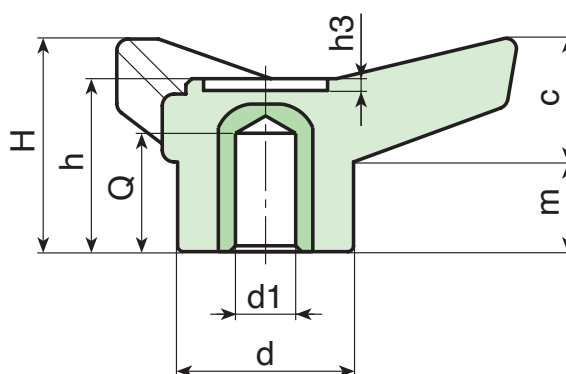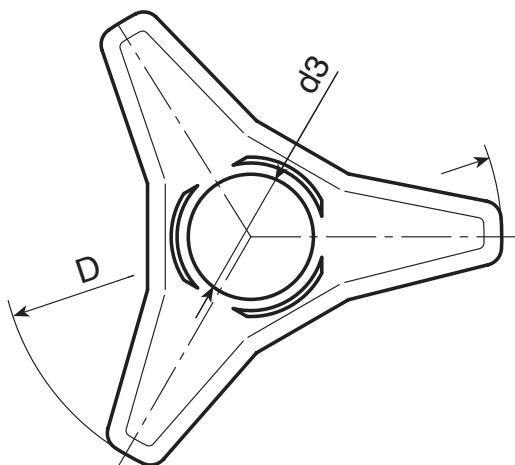

Kod	Art.	D	H	h	d	c	m	d3	h3	dm	d1 _{H10}	Q	g
F662045.0001	F662045.TD0601	45	21	18	16	11	10	11	1	-	6	8	14
F662065.0004	F662065.TD0501	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	5	13	36
F662065.0003	F662065.TD1001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	10	13	34
F662085.0001	F662085.TD0501	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	5	19	112
F662085.0004	F662085.TD1001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	10	19	110
F662085.0005	F662085.TD1201	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	12	19	110
F662085.0006	F662085.TD1401	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	14	19	110
F662105.0001	F662105.TD0501	105	46	37.5	35	26	19	25	2	18	5	24	126
F662105.0005	F662105.TD1201	105	46	37.5	35	26	19	25	2	18	12	24	98
F662105.0006	F662105.TD1401	105	46	37.5	35	26	19	25	2	18	14	24	95
F662105.0008	F662105.TD1601	105	46	37.5	35	26	19	25	2	18	16	24	163
F662125.0001	F662125.TD0801	125	54	45	42.5	31	23	28	2	22	8	26	290

Uwaga: przy minimum 50 sztukach można wyprodukować średnicę d1 z wymiarami na życzenie w tolerancji H10.
Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).