

G130

RÄNDELGRIFFE "EUROMODEL" MIT ABDECKUNG



Material:

Verstärktes Polyamid. Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe Handrad:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

Abdeckung aus grauem Polyamid (RAL 7035 Code 13) mit Haltering aus schwarzem Polyamid. Druckmontage. Kann ausgebaut werden.

Alternativfarben Abdeckung:

Orange (RAL 2004 Code 02).
Blau (RAL 5015 Code 07).
Gelb (RAL 1021 Code 10).
Rot (RAL 3000 Code 16).
Grün (RAL 6024 Code 17).
Schwarz (RAL 9011 Code 01).

Einsatz:

Ausführung TD:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Ausführung TM:

Buchse mit Durchgangsgewinde aus verzinktem Stahl, (Gewindetoleranz 6H).

Befestigungsloch D2:

Ausführung TD:

Gewindeloch zur Befestigung.

Ausführung TM:


Nicht vorhanden.

Weitere Möglichkeiten:

- Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
- Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S. 959].



07

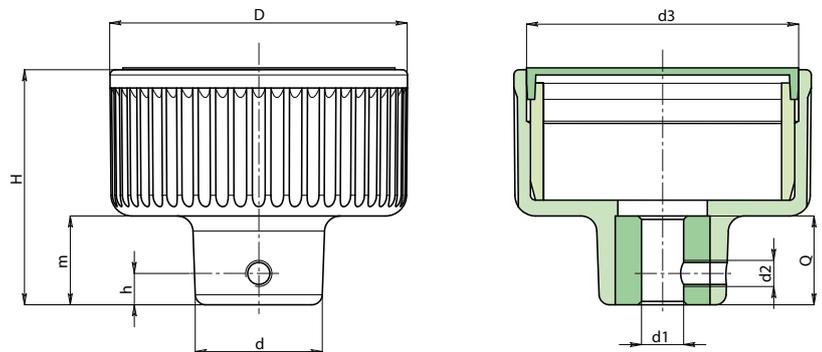

Ausführung TD mit durchgehendem Glattloch.

Code	Art.	D	d	H	m	h	d2	d3	dm	d1 _{H10}	Q	g
G130057.0001	G130057.TD080113	57	24	46	17	6	M5	52	12	8	16	105
G130072.0001	G130072.TD080113	72	28	53	21	6	M5	67	12	8	20	165
G130094.0002	G130094.TD100113	94	36	58	24	6	M5	87	15	10	24	376

Achtung: ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 auf Anfrage mit anderen Abmessungen hergestellt werden (Toleranz H10).

Dm = Maximal möglicher Durchmesser.

Ausführung TM mit durchgehendem Gewindeloch.

Code	Art.	D	d	H	m	h	d2	d3	dm	d1 _{6H}	Q	g
G130057.0002	G130057.TM080113	57	24	46	17	-	-	52	12	M8	16	105
G130072.0002	G130072.TM100113	72	28	53	21	-	-	67	12	M10	20	165
G130094.0003	G130094.TM120113	94	36	58	24	-	-	87	15	M12	24	376

Achtung: ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 auf Anfrage mit anderen Abmessungen hergestellt werden.