

G130

РИФЛЕНАЯ РУЧКА "EUROMODEL" С ПРОБКой



Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет маховичка:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Центральная пробка из серого полиамида (RAL 7035 код 13) с опорным кольцом из черного полиамида. Крепление нажатием. Съемная.

Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

Вставки:

Версия TD:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Версия ТМ:

Втулка со сквозным резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия 6H).

Крепежное отверстие D2:

Версия TD:



Резьбовое крепежное отверстие.

Версия ТМ:

Отсутствует.

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. 959].

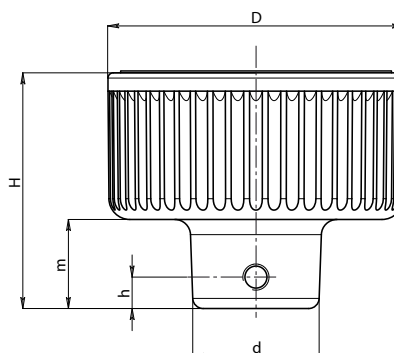

Версия TD с гладким сквозным отверстием

Код	арт.	D	d	H	m	h	d2	d3	dm	d1H10	Q	g
G130057.0001	G130057.TD080113	57	24	46	17	6	M5	52	12	8	16	105
G130072.0001	G130072.TD080113	72	28	53	21	6	M5	67	12	8	20	165
G130094.0002	G130094.TD100113	94	36	58	24	6	M5	87	15	10	24	376

Внимание: с минимальным количеством 50 штук диаметр d1 может быть изготовлен с размерами по запросу (допуск H10).
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

Версия ТМ с сквозным резьбовым отверстием

Код	арт.	D	d	H	m	h	d2	d3	dm	d16H	Q	g
G130057.0002	G130057.TM080113	57	24	46	17	-	-	52	12	M8	16	105
G130072.0002	G130072.TM100113	72	28	53	21	-	-	67	12	M10	20	165
G130094.0003	G130094.TM120113	94	36	58	24	-	-	87	15	M12	24	376

Внимание: с минимальным количеством 50 штук диаметр d1 может быть изготовлен с размерами по запросу.

