

POMO 4 LÓBULOS CON INSERTO DE SUJECIÓN INDEXADO (PRESIONAR PARA USAR) Y PERNO ROSCADO

Materiales:

(3-4) Tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

(3-4) Negro (RAL 9011).

Botón central de fijación:

(1) Botón de poliamida roja (RAL 3000 cód. 16).

Colores alternativos del pomo y del botón:

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Azul (RAL 5015 cód. 07).
Amarillo (RAL 1021 cód. 10).
Rojo (RAL 3000 cód. 16).
Verde (RAL 6024 cód. 17).
Gris (RAL 7035 cód. 13).
Negro (RAL 9001 cód. 01).

Insertos:


Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

Muelle:

Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág. 959].

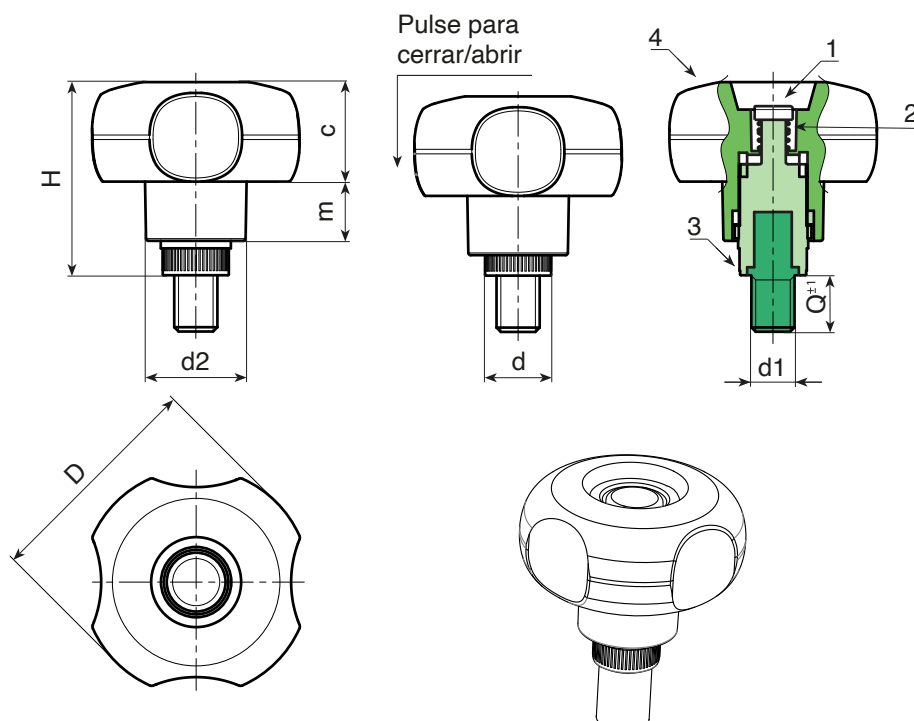

Código	art.	D	H	d2	d	m	c	LM	d1 _{6g}	Q	g
G63250.0002	G63250.TM06X300116	49	42.5	22	15	13	22	90	M6	30	-
G63250.0005	G63250.TM08X400116	49	42.5	22	15	13	22	90	M8	40	-
G63250.0007	G63250.TM10X500116	49	42.5	22	15	13	22	90	M10	50	-

LM = Longitud máxima moldeable.

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 250 unidades.