

## 4-LOBBIGE STERKNOP MET GEÏNDEXEERD INZETSTUK (INDRUKKEN VOOR GEBRUIK) EN DRAADEIND

### Materiaal:

(3-4) Speciale technopolymeer versterkt met glasvezel met hoge weerstand.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

(3-4) Zwart (RAL 9011).

### Centrale blokkeerknop:

(1) Druknop in rode polyamide (RAL 3000 code 16).

### Beschikbare kleuren voor knop en drukknoop:

Oranje (RAL 2004 code 02).  
Blauw (RAL 5015 code 07).  
Geel (RAL 1021 code 10).  
Rood (RAL 3000 code 16).  
Groen (RAL 6024 code 17).  
Grijs (RAL 7035 code 13).  
Zwart (RAL 9001 code 01).

### Inzetstuk:


Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

### Veer:

Veer in RVS (AISI 302).

### Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar [pag. 959].

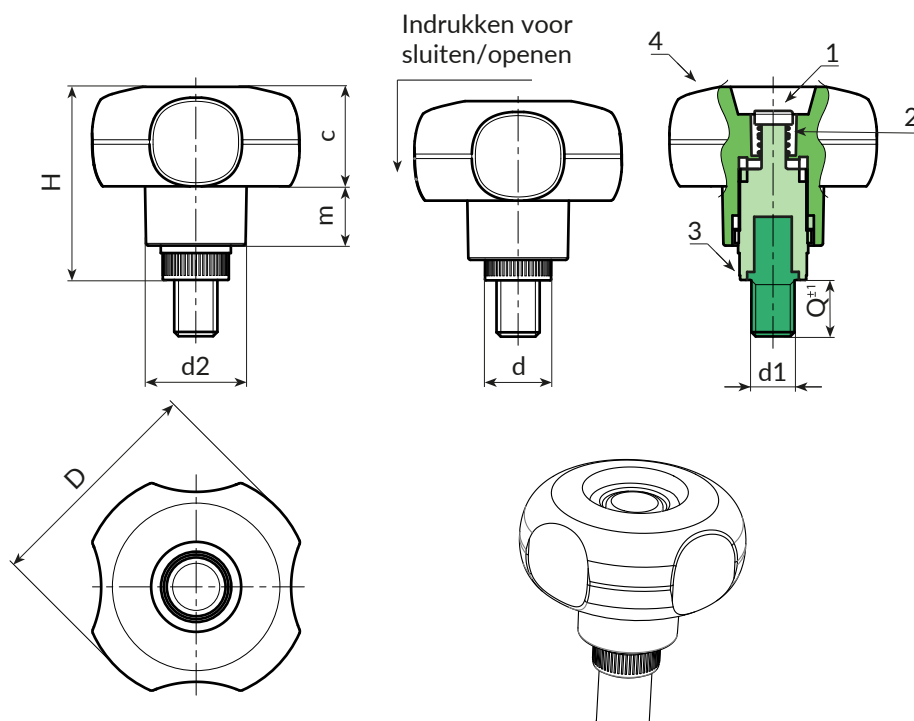

| Code        | art.               | D  | H    | d2 | d  | m  | c  | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g |
|-------------|--------------------|----|------|----|----|----|----|----|------------------|----|---|
| G63250.0002 | G63250.TM06X300116 | 49 | 42.5 | 22 | 15 | 13 | 22 | 90 | M6               | 30 | - |
| G63250.0005 | G63250.TM08X400116 | 49 | 42.5 | 22 | 15 | 13 | 22 | 90 | M8               | 40 | - |
| G63250.0007 | G63250.TM10X500116 | 49 | 42.5 | 22 | 15 | 13 | 22 | 90 | M10              | 50 | - |

LM = maximumlengte die kan geperst worden.  
Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.