# G651

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

## POMO DE 6 LÓBULOS CON TAPÓN Y PERNO ROSCADO

**Materiales:**
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

**Superficie:**
Satinada.

**Color:**
Negro (RAL 9011).

**Tapón central:**
Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

**Colores alternativos tapón:**

| | |
|---|---|
| Anaranjado | (RAL 2004 cód. 02). |
| Azul | (RAL 5015 cód. 07). |
| Amarillo | (RAL 1021 cód. 10). |
| Rojo | (RAL 3000 cód. 16). |
| Verde | (RAL 6024 cód. 17). |
| Negro | (RAL 9011 cód. 01). |

**Insertos:**
Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

**Requerimientos especiales:**
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág. 959].

**SERVICIO DE TAMPOGRAFÍA:**
Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los tapones se pueden suministrar con tampografía personalizada.

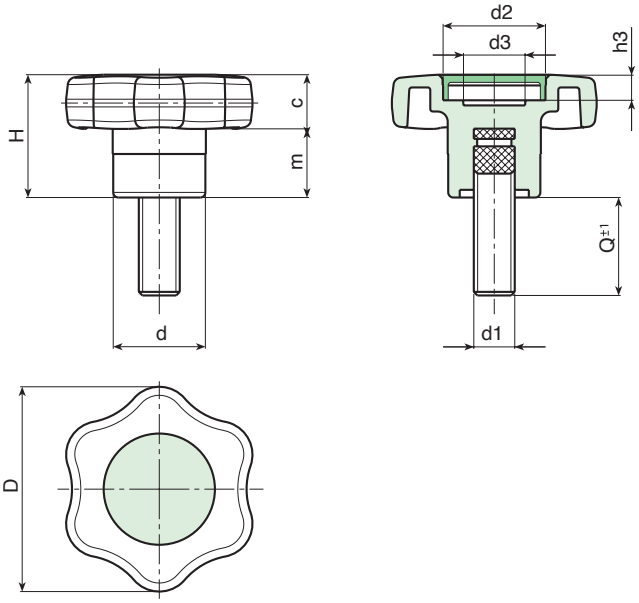


| Código | art. | D | H | d | m | c | d2 | d3 | h3 | d1 6g | Q | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G65140.0002 | G65140.TM06X2001 | 40 | 24 | 18 | 10.5 | 13.5 | 20 | 13 | 6 | M6 | 20 | - |
| G65140.0014 | G65140.TM08X3001 | 40 | 24 | 18 | 10.5 | 13.5 | 20 | 13 | 6 | M8 | 30 | 24 |
| G65140.0020 | G65140.TM10X3001 | 40 | 24 | 18 | 10.5 | 13.5 | 20 | 13 | 6 | M10 | 30 | - |

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.