

G651

POKRĘTŁO 6-RAMIENNE Z ZAŚLEPKĄ I GWINTOWANYM SWORZNIEM



Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).
Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Żółty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:


Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].

USŁUGA TAMPODRUKU:

Na życzenie, w zależności od ilości, zaślepki mogą być wykonane ze spersonalizowanym tampodrukiem.

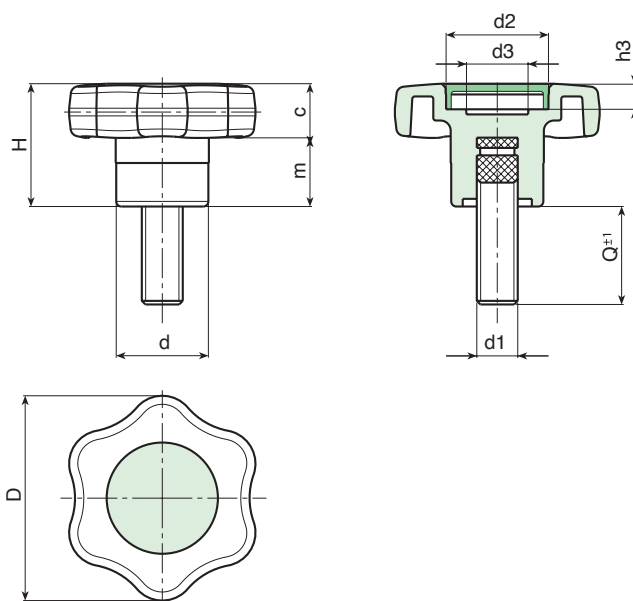

Kod	art.	D	H	d	m	c	d2	d3	h3	d1 _{6g}	Q	g
G65140.0002	G65140.TM06X2001	40	24	18	10.5	13.5	20	13	6	M6	20	-
G65140.0014	G65140.TM08X3001	40	24	18	10.5	13.5	20	13	6	M8	30	24
G65140.0020	G65140.TM10X3001	40	24	18	10.5	13.5	20	13	6	M10	30	-

Długość trzpienia na życzenie, dla minimalnej ilości 100 sztuk.

