

G791

POMO CILÍNDRICO CON CASQUILLO ROSCADO

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT


Materiales:
Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).

- Requerimientos especiales:**
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
 - Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

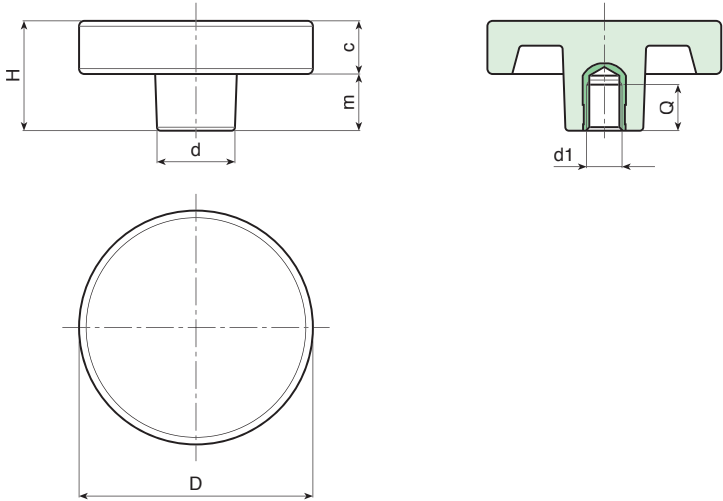

Código	art.	D	H	d	c	m	d1 _{6H}	Q	g
G79136.0004	G79136.TM0601	36,5	18,5	18	16,5	2	M6	8	19
G79136.0006	G79136.TM0801	36,5	18,5	18	16,5	2	M8	6	19
G79136.0008	G79136.TM1001	36,5	18,5	18	16,5	2	M10	5,5	20
G79150.0003	G79150.TM0801	50	30	22	15	15	M8	15	35
G79150.0005	G79150.TM1001	50	30	22	15	15	M10	14	36
G79150.0007	G79150.TM1201	50	30	22	15	15	M12	18	40
G79166.0001	G79166.TM0801	66	30	22	15	15	M8	15	52
G79166.0002	G79166.TM1001	66	30	22	15	15	M10	14	55
G79166.0004	G79166.TM1201	66	30	22	15	15	M12	18	58
G79166.0006	G79166.TM1401	66	30	22	15	15	M14	19	60