G793

VOLANTINO CILINDRICO CON PERNO FILETTATO

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag.].

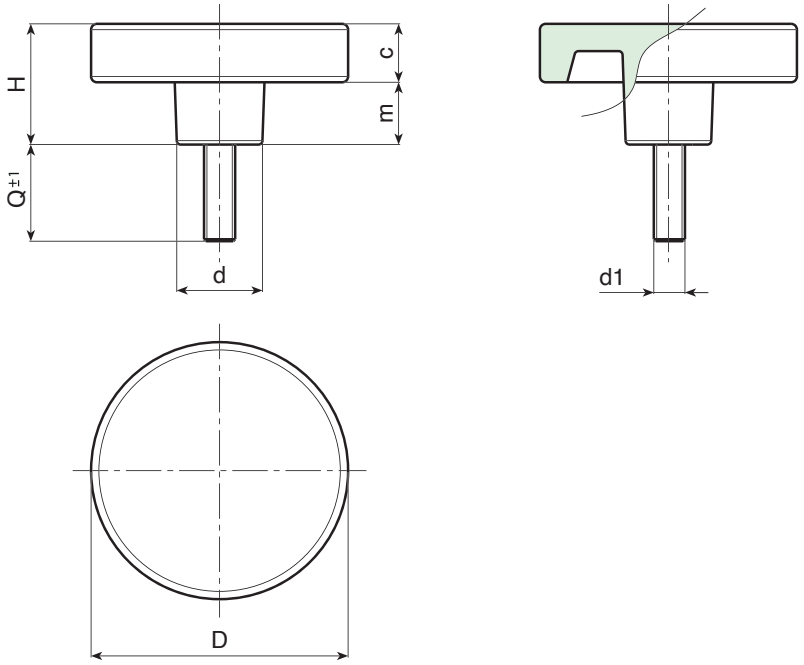

Codice	art.	D	H	d	c	m	LM	d1 6g	Q	g
G79336.0010	G79336.TM06X3001	36,5	18,5	18	16,5	2	50	M6	30	20
G79336.0027	G79336.TM08X3001	36,5	18,5	18	16,5	2	50	M8	30	27
G79336.0051	G79336.TM10X4001	36,5	18,5	18	16,5	2	50	M10	40	42
G79350.0010	G79350.TM08X2501	50	30	22	15	15	60	M8	25	44
G79350.0016	G79350.TM10X2501	50	30	22	15	15	60	M10	25	51
G79350.0024	G79350.TM12X3001	50	30	22	15	15	60	M12	30	80
G79366.0004	G79366.TM08X1501	65	30	22	15	15	60	M8	15	58
G79366.0008	G79366.TM10X5001	65	30	22	15	15	60	M10	50	80
G79366.0011	G79366.TM12X2501	65	30	22	15	15	60	M12	25	97

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.