

G795

MANÍPULO COM PERNO ROSCADO

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT


Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Inserções:
Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

- Pedidos especiais:**
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
 - A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
 - A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. 959].

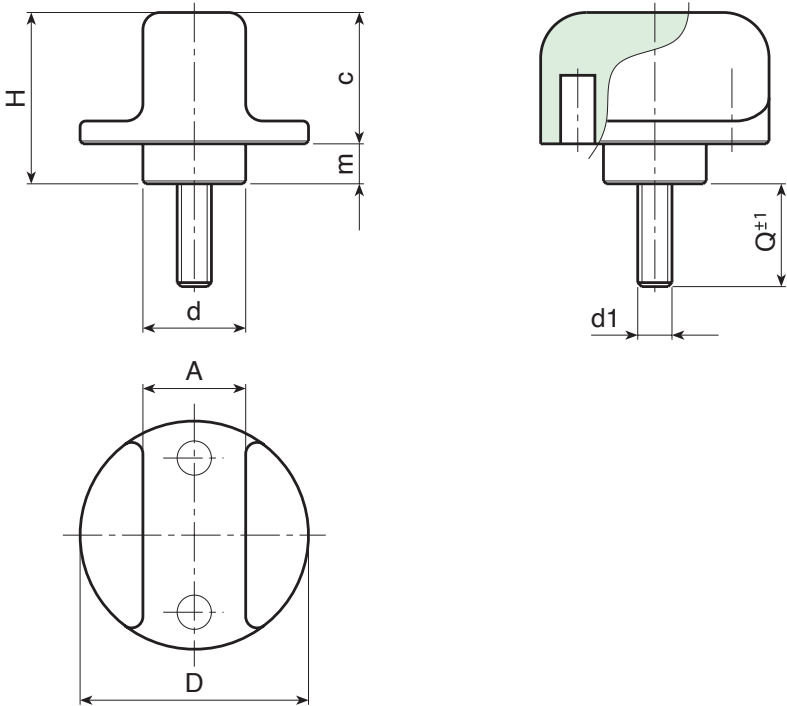

Código	art.	D	H	d	A	c	m	LM	d1 _{6g}	Q	g
G79525.0006	G79525.TM05X1601	25	20	12	10	15	5	40	M5	16	12
G79525.0022	G79525.TM06X3001	25	20	12	10	15	5	40	M6	30	14
G79525.0031	G79525.TM08X2001	25	20	12	10	15	5	40	M8	20	25
G79540.0014	G79540.TM08X3001	40	30	18	18	22	7	50	M8	30	40
G79540.0024	G79540.TM10X3001	40	30	18	18	22	7	50	M10	30	43
G79540.0032	G79540.TM12X4001	40	30	18	18	22	7	50	M12	40	67

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 150 peças.
LM = Comprimento máximo moldável.

