

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].

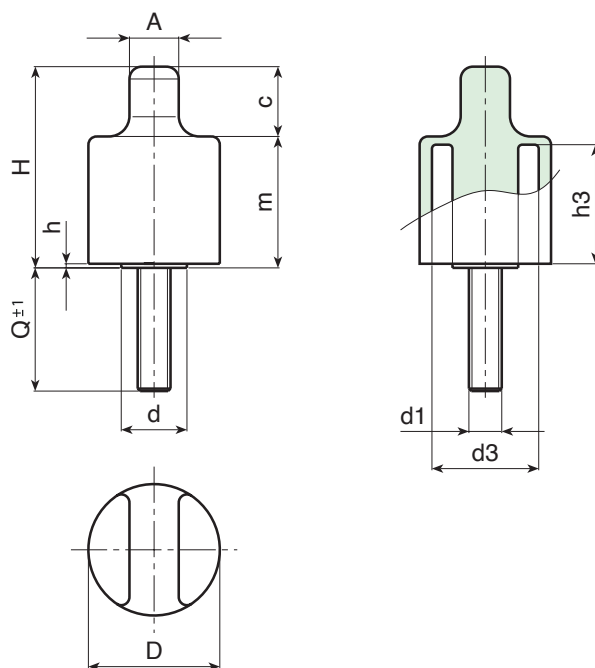

Kod	art.	D	H	d	A	c	m	h	h3	d3	LM	d1 _{6g}	Q	g
G79732.0002	G79732.TM06X2001	32	49	16	12	15	34	1	29	25.5	60	M6	20	37
G79732.0005	G79732.TM08X2501	32	49	16	12	15	34	1	29	25.5	60	M8	25	43
G79732.0011	G79732.TM12X2001	32	49	16	12	15	34	1	29	25.5	60	M12	20	59

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.
LM = Maksymalna długość tłoczona.