


Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Inserções:
Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

- Pedidos especiais:**
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
 - A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
 - A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. 959].

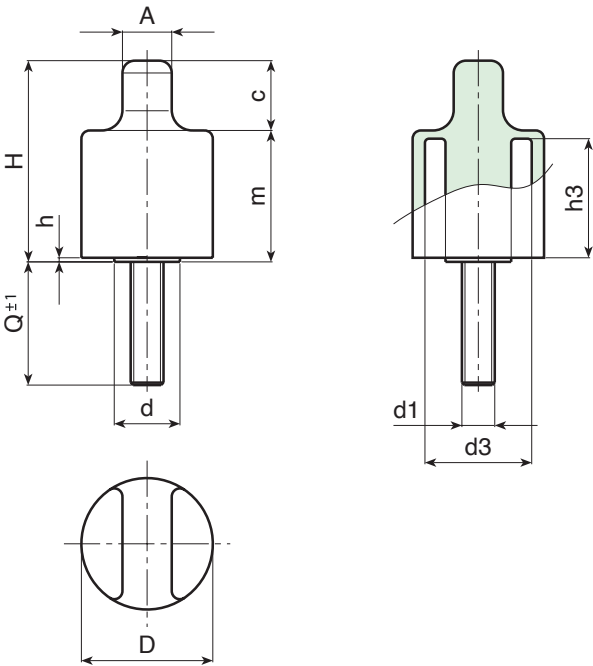

Código	art.	D	H	d	A	c	m	h	h3	d3	LM	d1 _{6g}	Q	g
G79732.0002	G79732.TM06X2001	32	49	16	12	15	34	1	29	25.5	60	M6	20	37
G79732.0005	G79732.TM08X2501	32	49	16	12	15	34	1	29	25.5	60	M8	25	43
G79732.0011	G79732.TM12X2001	32	49	16	12	15	34	1	29	25.5	60	M12	20	59

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 250 peças.
LM = Comprimento máximo moldável.