

# H172

## POKRĘTŁO RADEŁKOWE Z NACIĘCIEM NA ŚRUBOKRĘT I Z GWINTOWANYM SWORZNIEM


**Materiały:**  
Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

**Powierzchnia:**  
Satynowana.

**Kolor:**  
Czarny (RAL 9011).

**Wkładki:**  
Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

- Wykonanie na specjalne zamówienie:**
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
  - Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
  - Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. ].

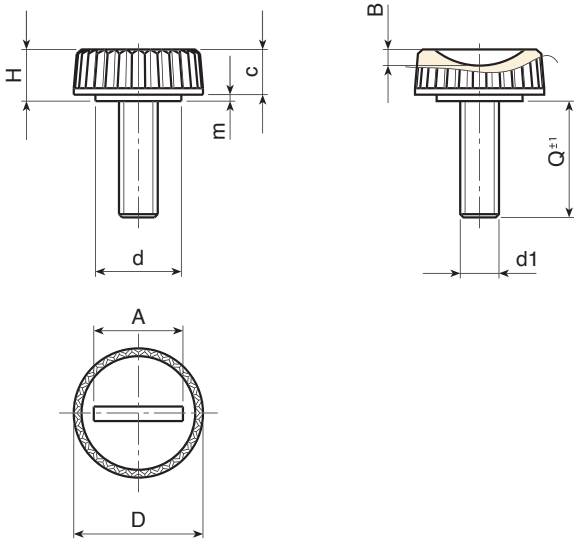

| Kod         | art.             | D  | H | d    | m | c | A  | B   | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g |
|-------------|------------------|----|---|------|---|---|----|-----|----|------------------|----|---|
| H17220.0003 | H17220.TM06X1501 | 20 | 8 | 13,5 | 1 | 7 | 14 | 2,5 | 39 | M6               | 15 | 7 |

LM = Maksymalna długość tłoczona.  
Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.

