

H759

RÄNDELGRIFF MIT NABE UND AUSSENGEWINDE

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT


Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

- Weitere Möglichkeiten:**
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.
 - Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
 - Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S.].

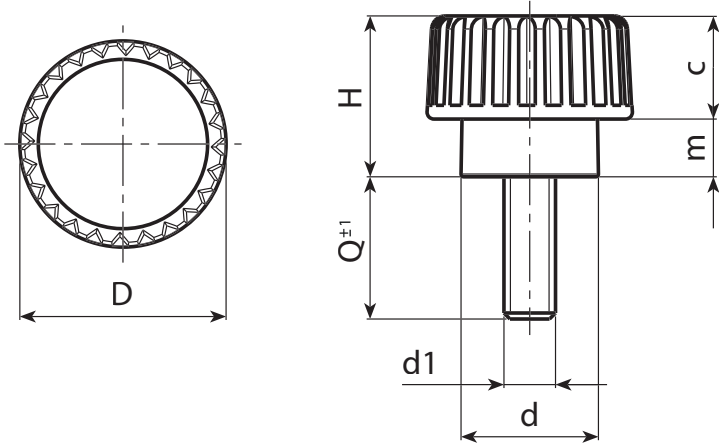

Code	Art.	D	H	d	m	c	LM	d1 _{6g}	Q	
-	H75915.TM03X1101	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M3	11	3
-	H75915.TM03X2401	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M3	24	3,5
-	H75915.TM04X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	10	3,5
-	H75915.TM04X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	20	4
-	H75915.TM04X3001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	30	4,5
-	H75915.TM05X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	10	4
-	H75915.TM05X1601	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	16	4,5
-	H75915.TM05X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	20	5,5
-	H75915.TM05X3001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	30	6,5
-	H75915.TM06X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	10	5
-	H75915.TM06X1601	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	16	6
-	H75915.TM06X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	20	7,5

LM = Maximal mögliche Höchstlänge.
Sonderlängen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 250 Stück.