

H759

POMO MOLETEADO CON CUBO CON PERNO ROSCADO

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT


Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

- Requerimientos especiales:**
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
 - Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
 - Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

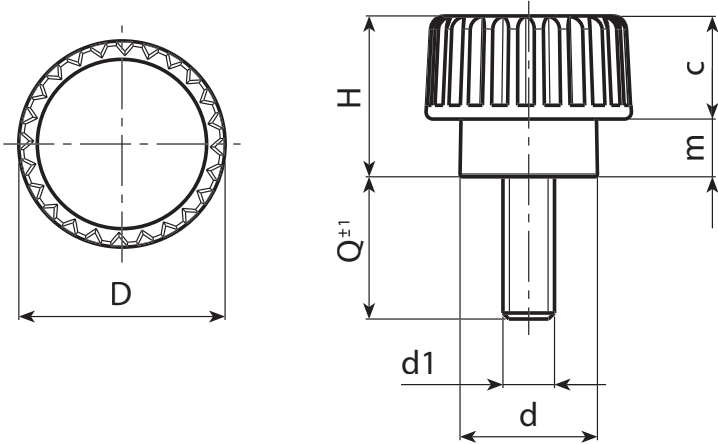

Código	art.	D	H	d	m	c	LM	d1 _{6g}	Q	g
-	H75915.TM03X1101	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M3	11	3
-	H75915.TM03X2401	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M3	24	3,5
-	H75915.TM04X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	10	3,5
-	H75915.TM04X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	20	4
-	H75915.TM04X3001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	30	4,5
-	H75915.TM05X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	10	4
-	H75915.TM05X1601	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	16	4,5
-	H75915.TM05X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	20	5,5
-	H75915.TM05X3001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	30	6,5
-	H75915.TM06X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	10	5
-	H75915.TM06X1601	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	16	6
-	H75915.TM06X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	20	7,5

LM = Longitud máxima moldeable.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 250 unidades.