

H771

POMO MOLETEADO CON PERNO ROSCADO

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT


Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

- Requerimientos especiales:**
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
 - Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
 - Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

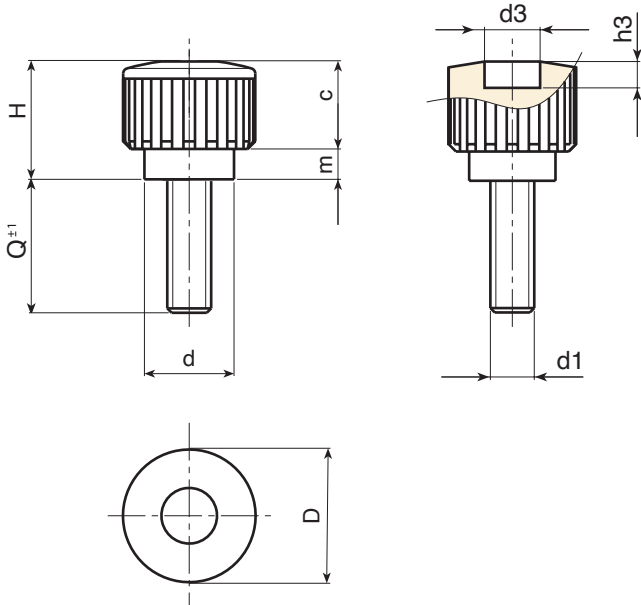

Código	art.	D	H	d	m	c	d3	h3	LM	d1 _{6g}	Q	g
H77118.0001	H18015.BM0501	17.5	17.5	12	4	13.5	9	5	50	M4	10	6
H77118.0005	H18015.BM0501	17.5	17.5	12	4	13.5	9	5	50	M4	16	6,5
H77118.0008	H18015.BM0501	17.5	17.5	12	4	13.5	9	5	50	M4	30	8
H77118.0010	H18015.BM0501	17.5	17.5	12	4	13.5	9	5	60	M5	10	6,5
H77118.0012	H18015.BM0501	17.5	17.5	12	4	13.5	9	5	60	M5	16	7
H77118.0013	H18015.BM0501	17.5	17.5	12	4	13.5	9	5	60	M5	20	8
H77118.0024	H18015.BM0501	17.5	17.5	12	4	13.5	9	5	60	M6	16	8,5
H77118.0026	H18015.BM0501	17.5	17.5	12	4	13.5	9	5	60	M6	20	9

LM = Longitud máxima moldeable.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 250 unidades.