

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:


Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

Partieel getapt draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen gepersonaliseerde inzetstukken worden geleverd.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar (OPGELET: maten met (*) hebben gereduceerd gamma) [pag. 959].

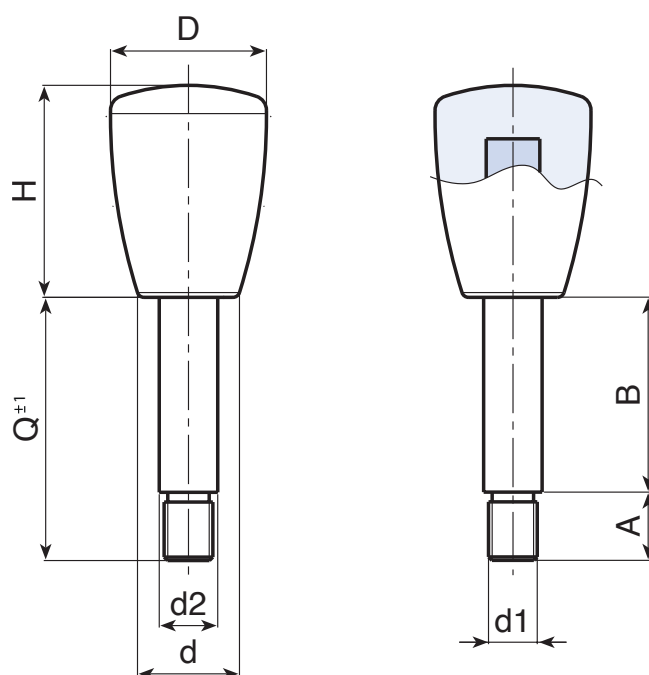

Code	art.	D	H	d	A	B	d2	d1 _{6g}	Q	g
I11325.0001	I11325.TI10X4001	25	34	17	10	30	10	M8	40	42
I11325.0002	I11325.TI10X5501	25	34	17	10	45	10	M8	55	48
I11325.0003	I11325.TI10X8001	25	34	17	10	70	10	M8	80	75
I11332.0001	I11332.TI12X5501	32	43	21	15	40	12	M10	55	86
I11332.0002	I11332.TI12X6501	32	43	21	15	50	12	M10	65	97
I11332.0005	I11332.TI14X6501	32	43	21	15	50	14	M12	65	114

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 250 stuks.
LM = maximumlengte die kan gerest worden.