I113

PUXADOR CÔNICO COM BRAÇO PARA ALAVANCA

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Inserções:
Parafuso prisioneiro parcialmente roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas mediante desenho.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores (ATENÇÃO: medidas com (*) gama reduzida) [pág. 959].

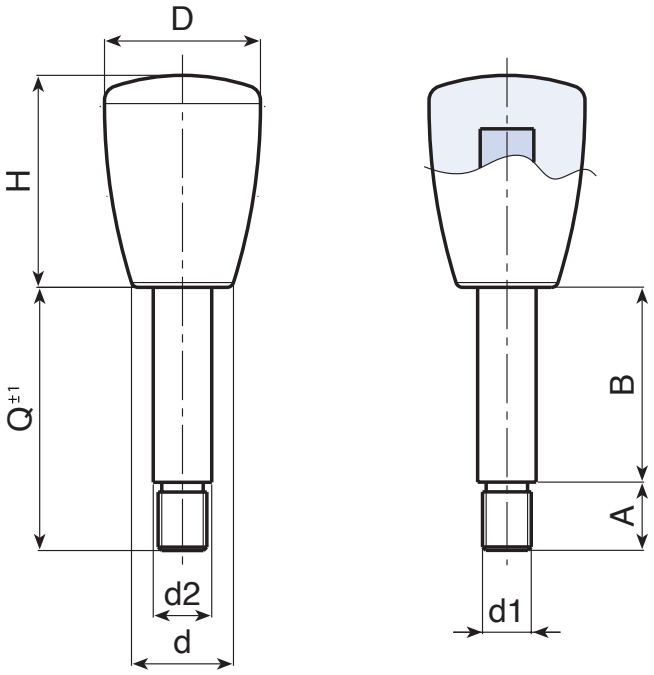

Código	art.	D	H	d	A	B	d2	d1 6g	Q	g
I11325.0001	I11325.TI10X4001	25	34	17	10	30	10	M8	40	42
I11325.0002	I11325.TI10X5501	25	34	17	10	45	10	M8	55	48
I11325.0003	I11325.TI10X8001	25	34	17	10	70	10	M8	80	75
I11332.0001	I11332.TI12X5501	32	43	21	15	40	12	M10	55	86
I11332.0002	I11332.TI12X6501	32	43	21	15	50	12	M10	65	97
I11332.0005	I11332.TI14X6501	32	43	21	15	50	14	M12	65	114

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 250 peças.
LM = Comprimento máximo moldável.