


Материалы:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
Болт с неполной резьбой из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

- Специальные запросы:**
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут поставляться согласно чертежа.
 - По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
 - По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов (ВНИМАНИЕ: размеры, обозначенные (*), представлены в ограниченной гамме цветов) [стр. 959].

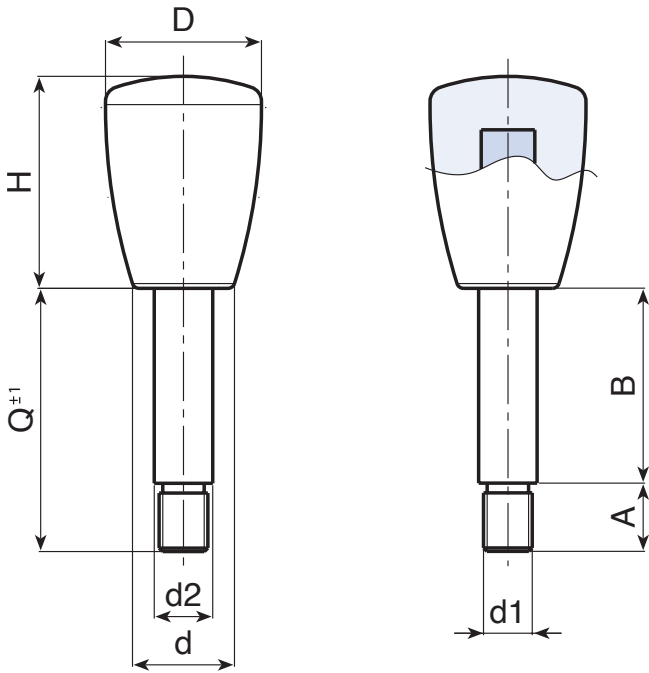

Код	арт.	D	H	d	A	B	d2	d1 _{6g}	Q	g
I11325.0001	I11325.TI10X4001	25	34	17	10	30	10	M8	40	42
I11325.0002	I11325.TI10X5501	25	34	17	10	45	10	M8	55	48
I11325.0003	I11325.TI10X8001	25	34	17	10	70	10	M8	80	75
I11332.0001	I11332.TI12X5501	32	43	21	15	40	12	M10	55	86
I11332.0002	I11332.TI12X6501	32	43	21	15	50	12	M10	65	97
I11332.0005	I11332.TI14X6501	32	43	21	15	50	14	M12	65	114

По запросу от 250 штук длина винта может изготавливаться под заказ.
LM = Максимальная прессуемая длина.