

ZAMEK UNIWERSALNY 1/4 OBROTU ZE ZNALU, GWINT M22 Z KLUCZEM O ŻEBERKOWYM TRZPIENIU

Materiały:

- (1) Korpus zamka M22x1,5 (stojan), ze znu odlewane go ciśnieniowo.
- (2) Wkładka pod klucz o kształcie dopasowanym do żeberekowego trzpienia, z odlewane go ciśnieniowo znu.
- (3) Nakrętka sześciokątna ustalająca M22x1,5, ze znu odlewane go ciśnieniowo.
- (4) Uszczelka z kauczuku.
- (5) Dźwignia blokująca ze stali (E = 0 kształt prosty, E = 2,4,6,8,10 kształt wygięty na zewnątrz, E = -2 kształt wygięty do wewnątrz).
- (6) Śruba mocująca M6x10 z łbem z nacięciem krzyżowym, ze stali.

Powierzchnia:

L114-01

- (1) Satynowana.
- (2-3-4-5-6) Gładka.

L114-L

Gładka.

Kolor:

L114-01

- (1) Malowane na czarno proszkowo farbą epoksydową (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Cynkowanie standard.

L114-L

- (1) Chromowanie błyszczące.
- (2-3-4-5-6) Cynkowanie standard.

Klucz (Opcja):


Klucz z czerwonego poliamidu (PA6) nr art. J090.

UWAGA: Klucz nie stanowi wyposażenia. Dostarczany na osobne zamówienie. [strona 399].

Obrót: 90°

Wykonanie na specjalne zamówienie:


- Na życzenie istnieje możliwość dostarczenia kompletnego zamka wraz z kluczem. W końcówce głównego kodu należy dodać literę C.

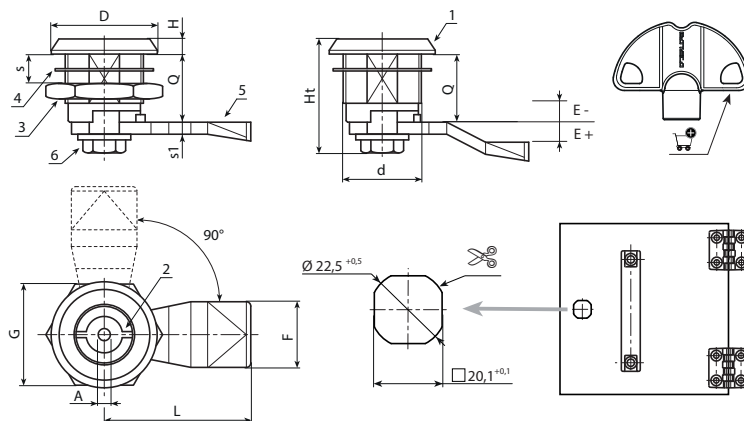

Wersja J114-01: lakierowana czarna.

Kod	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max)	s1	g	Klucz
-	J11422.Z03E-4X4501	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E-2X4501	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E00X4501	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E02X4501	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E04X4501	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E06X4501	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E08X4501	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E10X4501	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E12X4501	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z05E-4X4501	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E-2X4501	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E00X4501	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E02X4501	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E04X4501	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E06X4501	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E08X4501	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E10X4501	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E12X4501	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

ZAMEK UNIWERSALNY 1/4 OBROTU ZE ZNALU, GWINT M22 Z KLUCZEM O ŻEBERKOWYM TRZPIENIU

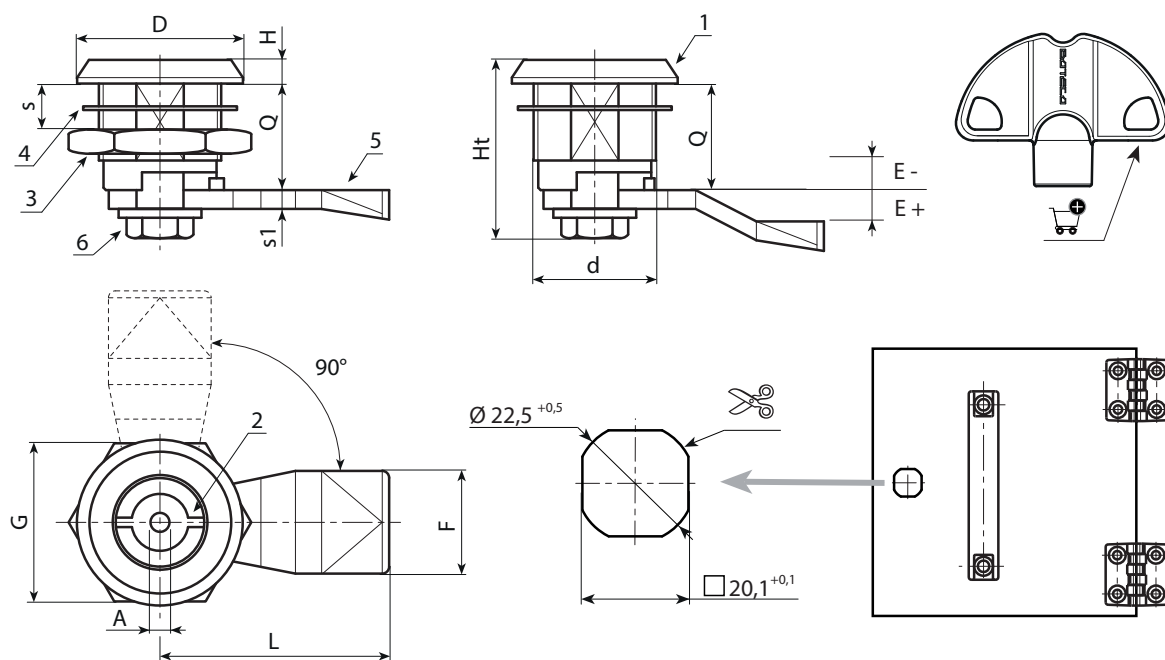

Wersja J114-L: chromowana.

Kod	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max)	s1	g	Klucz
-	J11422.Z03E-4X45L	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E-2X45L	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E00X45L	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E02X45L	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E04X45L	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E06X45L	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E08X45L	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E10X45L	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E12X45L	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z05E-4X45L	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E-2X45L	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E00X45L	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E02X45L	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E04X45L	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E06X45L	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E08X45L	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E10X45L	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E12X45L	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516