J120

+80°
-20°

C10

RoHS COMPLIANT

VERROU UNIVERSEL 1/4 TOUR EN PLASTIQUE AVEC FIXATION RAPIDE ET CLÉ À TRIANGLE

Matériaux :
(1) Corps de serrure 20 mm avec ailettes déformables, pour insertion par encliquetage sur la tôle. En polyamide renforcé PA6.6. Résistante aux huiles et aux graisses.
(2) Loquet triangulaire en polyamide renforcé PA6.6.
(3) Vis de fixation autotaraudeuse 4,2x10 avec vis à empreinte cruciforme en acier.
(4) Levier de fermeture en acier (E=0 forme droite, E=2,4,6,8,10 forme courbée vers l'extérieur, E=-2 courbée vers l'intérieur).

Surface :
(1-2) Satinée.
(3-4) Lisse.

Couleur :
(1-2) Noir (RAL 9011).
(3-4) Zingage standard.

Clé (en option) :
Clé en polyamide rouge (PA6), article J090.
ATTENTION : La clé n'est pas fournie. À commander séparément. [page].

Rotation :
90°.

10

Demandes spéciales :
- Sur demande, il est possible d'avoir la serrure complète avec sa clé. Ajoutez la lettre C à la fin du code principal.

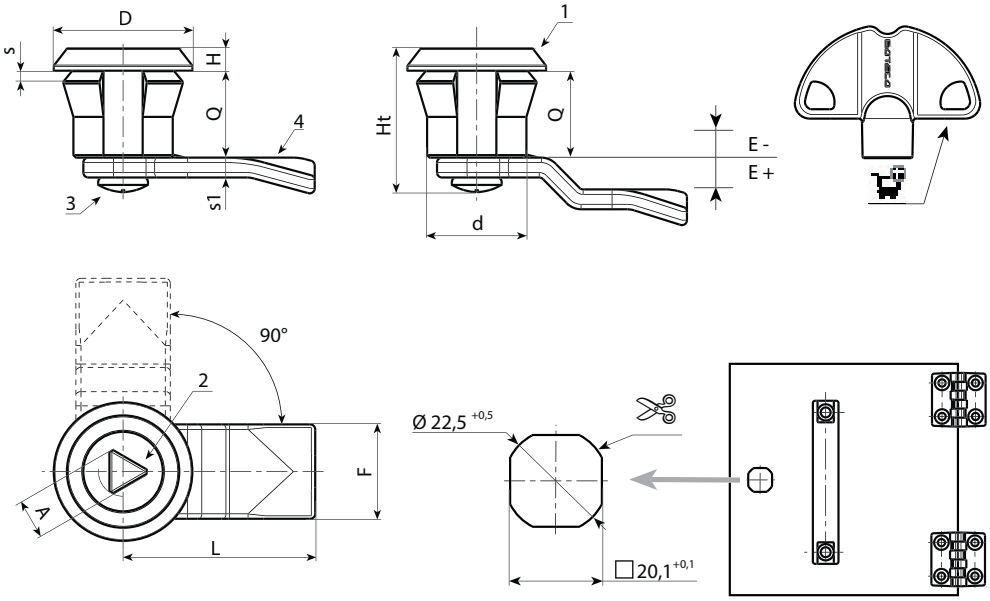

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s(max.)	s1		Clé
-	J12020.T08E-4X4501	8	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E-2X4501	8	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E00X4501	8	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E04X4501	8	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E06X4501	8	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E08X4501	8	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E10X4501	8	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E12X4501	8	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816