

FECHADURA UNIVERSAL 1/4 VOLTA ROSCA M22 COM PUXADOR EM T

Materiais:

- (1) Puxador em T em liga de zamak (zinco, alumínio, cobre).
- (2) Corpo da fechadura M22x1,5 (estator) e rotor em zamak fundido sob pressão.
- (3) Porca hexagonal de fixação M19x1 em zamak fundido sob pressão.
- (4) Vedação de borracha.
- (5) Alavanca de fecho em aço (E=0 forma reta, E=2,4,6,8,10 forma dobrada externa).
- (6) Parafuso de fixação M6x10 com cabeça de fenda phillips em aço.

Superfície:

L128-01

- (1) Acetinada.
- (2-3-4-5-6) Lisa.

L128-L

- (1) Lisa.

Cor:

L128-01

- (1) Preta, pintada a pó epóxi (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Zincagem standard.


L128-L

- (1) Cromagem brilhante.
- (2-3-4-5-6) Zincagem standard.

Rotação: 90°

Pedidos especiais:

- A pedido e com no mínimo 50 peças, é possível ter o rotor com altura Q= 30 e 36.

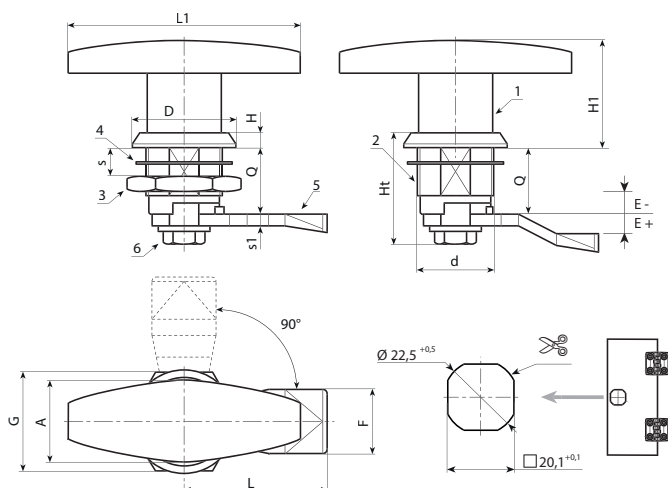

Versão J128-01: pintada preta.

Código	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	S(max.)	s1	9
-	J12822.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0002	J12822.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Versão J128-L: cromada.

Código	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	S(max.)	s1	9
-	J12822.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0001	J12822.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-