

YLEISSALPA, 1/4 KIERROS, ZAMAKIA, KIERRE M19, NUPPI JA REIKÄ LUKKOA VARTEN

Materiaalit:

- (1-4) Lukituksen runko M19 (kiinteä osa), pyörivä osa ja nuppi painevalettua zamakia.
 (2) Lukituskieleke zamakia. Jos painetaan, lukko pyörii tyhjää. Siihen on mahdollista laittaa lukon sanko (korkeintaan 7,5 mm halkaisija).
 (3) Sulkuvipu terästä (E=0 suora muoto, E=2,7 ulospäin taivutettu muoto, E=-2 sisäänpäin taivutettu muoto).
 (5) Kuusionmuotoinen kiinnitysmutteri M19x1, messinkiä.
 (6) Lukitushaarukka terästä. Laitetaan sille tarkoitettuun syvennykseen lukon kiinnittämiseksi paneeliin.
 (7) Katkaistu kiertoa estävä aluslaatta, mustattua terästä.

Pinta:

Sileä.

Väri:

- (1) Kromattu.
 (3-4-6) Sinkitty.

Kierto:

J131-O:


90° sulkuliike myötäpäivään.

J131-A:

90° sulkuliike vastapäivään.

Erikoistilaukset:

- Saatavana olevat vivut lukituksille, joissa E=0:
- L=30 (J131019.ZN30X200 - J131019.ZN30X20A),
- L=41 (J131019.ZN41X200 - J131019.ZN41X20A),
- Saatavana olevat vivut lukituksille, joissa E=2:
- L=45 (J131019.ZE45X220 - J131019.ZE45X22A),
- Saatavana olevat vivut lukituksille, joissa E=7:
- L=41 (J131019.ZE41X270 - J131019.ZE41X27A),

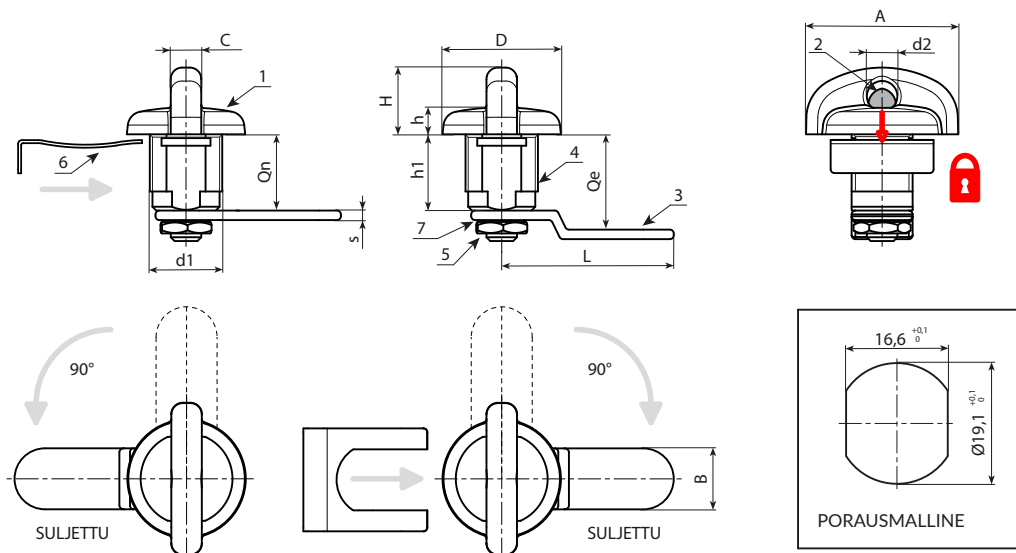

Versio J131-O: kierto myötäpäivään.

Koodi	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
J131019.0004	J131019.ZN45X200	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X250	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

Versio J131-A: kierto vastapäivään.

Koodi	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95