

ZAMEK UNIWERSALNY 1/4 OBROTU ZE ZNALU, GWINT M19 Z POKRĘTŁEM I OTWOREM NA KŁÓDKĘ

Materiały:

- (1-4) Korpus zamka M19 (stojan), wirnik i pokrętło ze znu odlewanego ciśnieniowo.
 (2) Zapadka blokująca ze znu. Po jej wciśnięciu obroty zamka stają się jałowe. Istnieje możliwość założenia łuku kłódki (7,5 mm maksymalnej średnicy).
 (3) Dźwignia blokująca ze stali (E = 0 kształt prosty, E = 2,7 kształt wygięty na zewnątrz, E = -2 kształt wygięty do wewnątrz).
 (5) Nakrętka sześciokątna ustalająca M19x1 z mosiądzu.
 (6) Widelec blokujący ze stali. Do włożenia w specjalne gniazdo do mocowania zamka w płycie.
 (7) Podkładka przeciw-obrotowa przzerwana, ze stali oksydowanej.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

- (1) Chromowany.
 (3-4-6) Ocynkowany.

Obrót:

J131-O:


90° - ruch zamykający prawostronny.

J131-A:

90° - ruch zamykający lewostronny.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Dźwignie dostępne dla zamków z E=0:
- L=30 (J131019.ZN30X200 - J131019.ZN30X20A),
- L=41 (J131019.ZN41X200 - J131019.ZN41X20A),
- Dźwignie dostępne dla zamków z E=2:
- L=45 (J131019.ZE45X220 - J131019.ZE45X22A),
- Dźwignie dostępne dla zamków z E=7:
- L=41 (J131019.ZE41X270 - J131019.ZE41X27A),

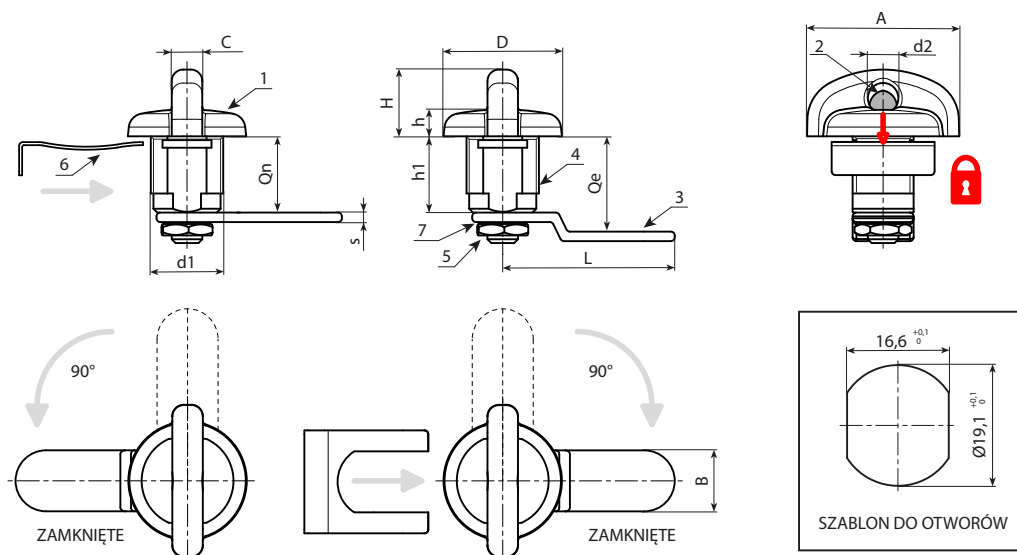

Wersja J131-O: prawy kierunek obrotów.

Kod	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
J131019.0004	J131019.ZN45X200	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X250	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

Wersja J131-A: lewy kierunek obrotów.

Kod	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95