

ЗАМОК ЩИТОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 1/4 ОБОРОТА ИЗ СПЛАВА ЗАМАК С РЕЗЬБОЙ М19 С РУЧКОЙ И ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА

Материалы:

- (1-4) Корпус замка М19 (неподвижная часть), вращающийся сердечник и ручка из литого под давлением сплава Zamak.
 (2) Стопор из сплава Zamak. При нажатии замок вращается вхолостую. Можно вставить дугу навесного замка (максимальный диаметр 7,5 мм).
 (3) Ригель из стали (Е=0 форма прямая, Е=2,7 форма изогнутая наружу, Е=-2 форма изогнутая внутрь).
 (5) Шестигранная крепежная гайка М19х1 из латуни.
 (6) Запирающая вилка из стали. Вставляется в специальный паз для фиксации замка на панели.
 (7) Разрезная шайба для предотвращения вращения из вороненой стали.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

- (1) Хромированный.
 (3-4-6) Оцинкованный.

Вращение:

J131-O:

90° с закрывающим движением по часовой стрелке.

J131-A:

90° с закрывающим движением против часовой стрелки.

Специальные Запросы:

• Рычаги для замков с Е=0:


- L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),
- L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

• Рычаги для замков с Е=2:

- L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

• Рычаги для замков с Е=7:

- L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

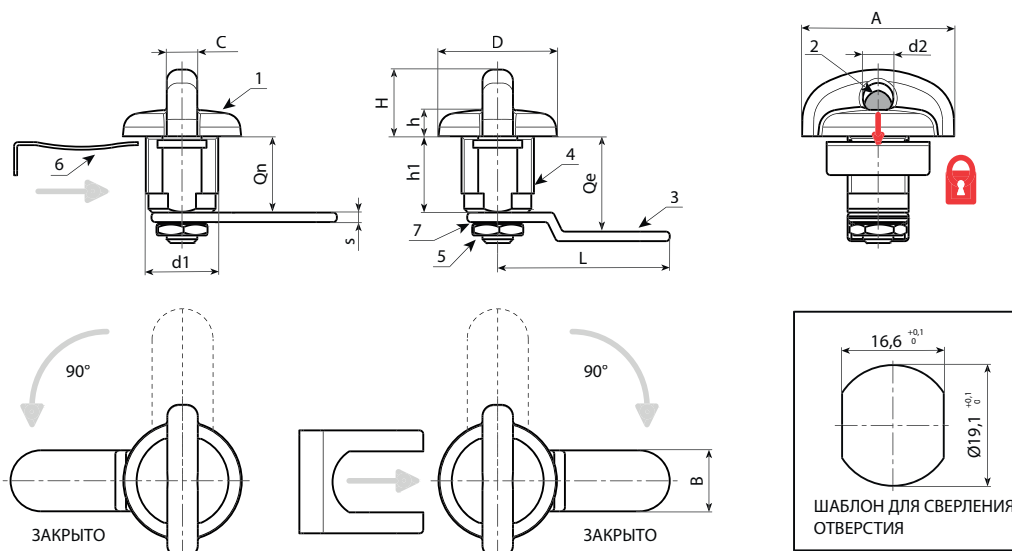

Версия J131-O: с вращением по часовой стрелке.

Код	Арт.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
J131019.0004	J131019.ZN45X20O	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X25O	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

Версия J131-A: с вращением против часовой стрелки.

Код	Арт.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95