

CHIUSURA UNIVERSALE CON CHIAVE A TRIANGOLO

Materiali:

- (1) Corpo serratura M19 (statore), rotore in zama pressofusa. Chiave con triangolo da 6.
 (2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio.
 (3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio.
 (4) Leva di chiusura in acciaio, (Qn forma N diritta - Qe forma E piegata esterna).
 (5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio.
 (6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio.

Superficie:

- (1) Nichelata.
 (2-5) Brunita.
 (3-4-6) Zincatura blu standard.

Chiave (Opzionale):


- (7) Chiave in plastica rossa art. J090.
 ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente.

Rotazione:

90°.

Richieste Speciali:

- Nessuna.

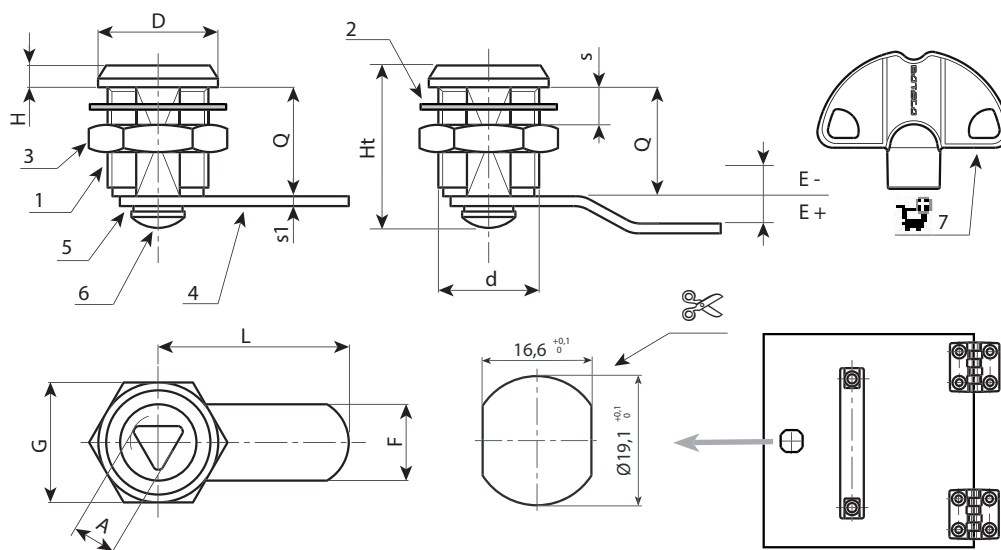

Nuova versione del prodotto: con triangolo da 6.5 mm

Codice	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Chiave
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Nuova versione del prodotto: con triangolo da 8 mm.

Codice	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Chiave
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004