

J250

ЗАМОК ЗАЖИМНОЙ С КРЮКОМ И ЗАХВАТОМ

+135°
-30°

PA6
+G.F.

C10

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Материалы:

- (1) Рукоятка из технополимера. Устойчивость к маслам и жирам.
- (2) Рычаг из вырубленной и гнутой стали.
- (3) Крепежная гайка из стали.
- (4) Крепежные заклепки из нержавеющей стали (AISI 303).
- (5) Крюк из закаленной стали.
- (6) Закаленная и смазанная стопорная втулка.
- (7) Крючок из вырубленной и гнутой стали.

Поверхность:

- (1) Слегк. сатинирован.
- (2-3-5-6-7) Гладк.

Цвет:



- (1) Красн. и черн.
- (2-3-5-6-7) Стандартный синий цинковый.

Упаковка:

Артикул поставляется в комплекте со стандартным крючком.

Специальные Запросы:

- Нет.

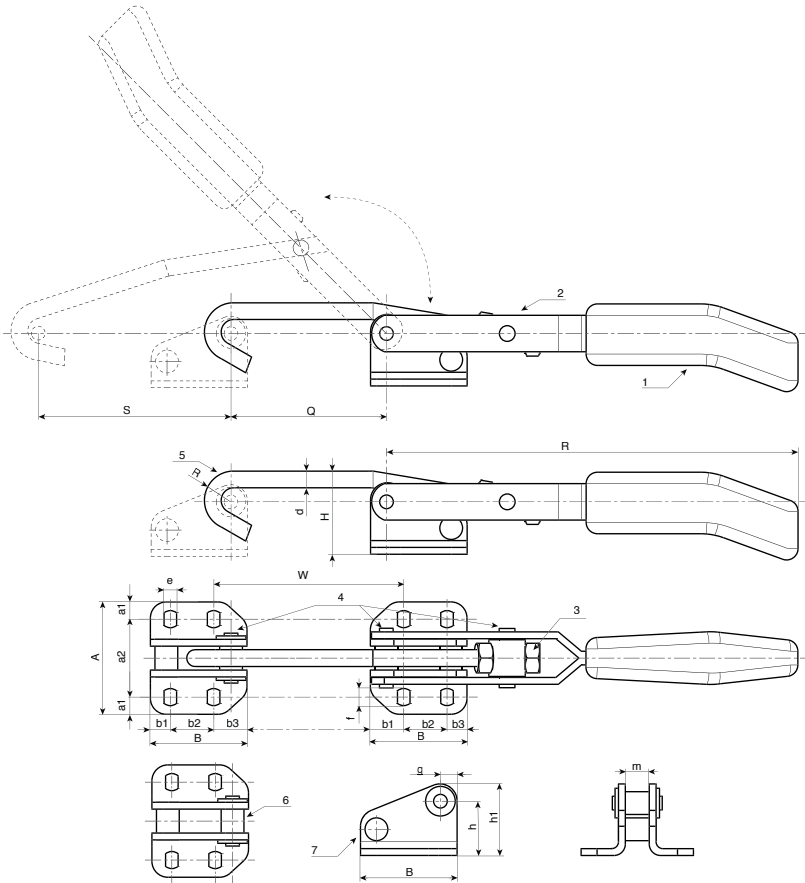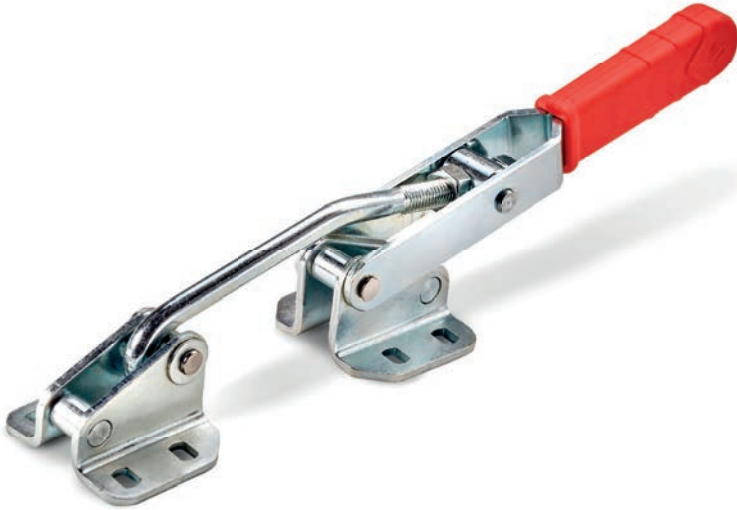

Код	арт.	F1 (kN)	R	H	S	Q	R	d	W	f
J250020.0001	J250020.FZ	2	97	40	40	30÷38	97	6	32÷41	6.5
J250030.0001	J250030.FZ	3	160	40	98	53÷63	160	6.5	71,5÷81	7.5
J250050.0001	J250050.FZ	5	236	70	144	59÷70	236	11	61÷70	14.5

Код	A	a2	B	b1	b2	b3	e	f	g	h	h1	m	g
J250020.0001	43	29	33	7	19	7	4.5	6.5	185	27.5	35	6.8	185
J250030.0001	43	34	42	14.5	19	8.5	5.5	7.5	410	23	31	10.8	410
J250050.0001	86	60	55	12.5	30	12.5	11	14.5	1260	49	60	13.8	1260

