J255

+135° -30° | PA6 +G.F. | C10 | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

CIERRE DE GANCHO CON GARFIO - ESTRECHO - CON PLACA DE RETENCIÓN

Materiales:
(1) Mango de tecnopolímero. Resistente a aceites y grasas.
(2) Varillaje troquelado y plegado de acero.
(3) Tuerca de fijación de acero.
(4) Remaches de fijación de acero inoxidable (AISI 303).
(5) Gancho de acero templado.
(6) Casquillo de retención templado lubricado.
(7) Placa de retención troquelada y plegada de acero.

Superficie:
(1) Satinada ligera.
(2-3-5-6-7) Lisa.

Color:
Bicolor rojo y negro.
(2-3-5-6-7) Galvanizado azul estándar.

Paquete:
El artículo se suministra con placa de retención estándar.

Requerimientos especiales:
- Ninguna.

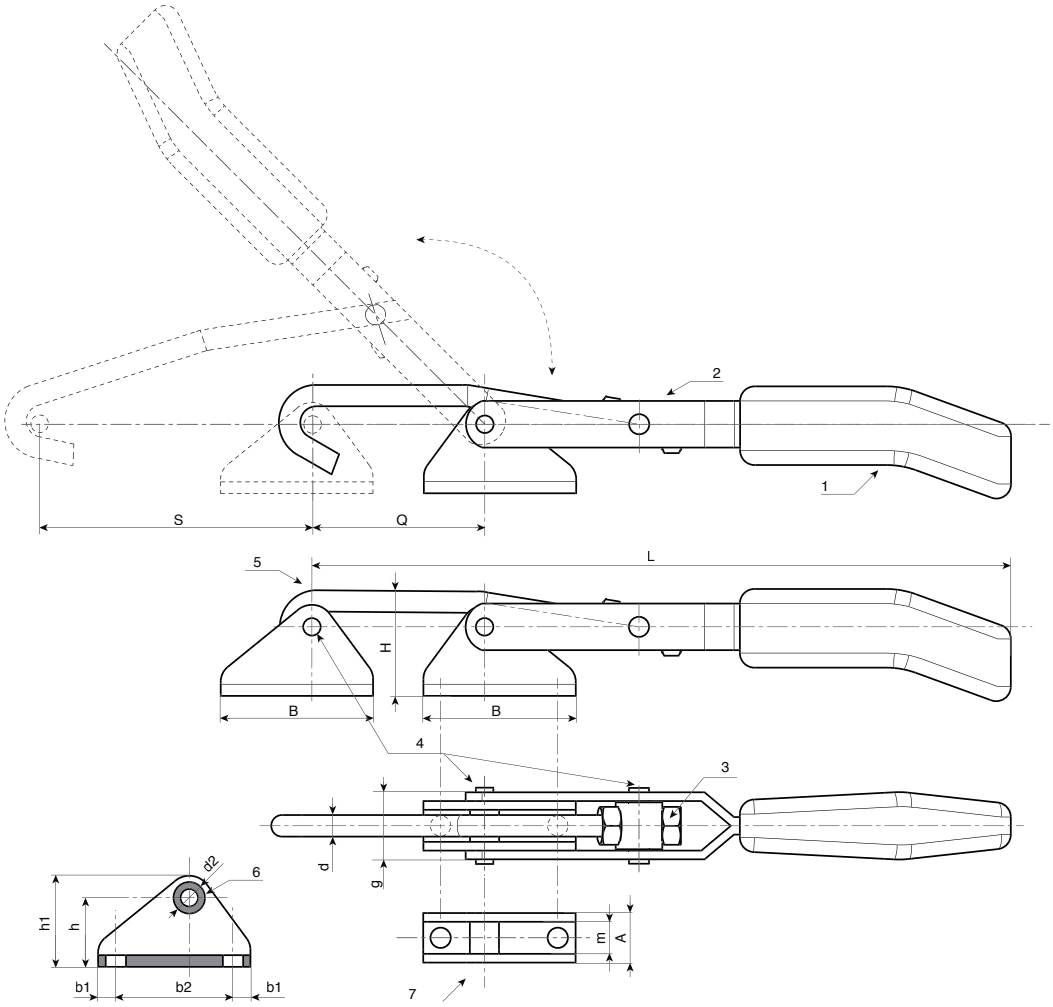

Código	art.	F1 (kN)	L	H	S	Q	d	d2	b2
J255030.0001	J255030.FZ	3	235÷247	36	93÷105	12	7	7	38

Código	A	B	b1	b2	g	h	h1	m	g
J255030.0001	17	52	7	38	23	23	31	11	23