

KOUKULLINEN VIVULLA VARUSTETTU PAINAVA SULKULAITE

Materiaalit:

- (1) Ohut muovikahva. Kestää öljyjä ja rasvoja.
- (2) Vipumekanismi ja alusta valuterästä.
- (3) Vastakappale valuterästä.
- (4) U-mallinen koukku, päädyt kierteitetty, karkaistua terästä.
- (5-6) Kiinnitysmutterit sinkittyä terästä.
- (7) Kiertotappi karkaistua ja sinkittyä terästä. Voideltu ohjauslaakeri. Kiinnitys seeger-renkailla.
- (8) Pidike- ja kiertohylsy karkaistua ja sinkittyä terästä. Voideltu ohjauslaakeri. Kiinnitys seeger-renkailla.
- (9) Kiinnitysniiitit ruostumatonta terästä (AISI 303).

Pinta:

- (1-4-5-6-7-8-9) Sileä.
- (2-3) Satinoitu hiekkapuhalluksella.

Väri:

- (1) Punainen.
- (2-3-4-5-6-7-8) Vakiotyypinen sininen sinkitys.
- (9) Väritön.

Pakkaus:

Tuotekoodi sisältää koukullisen sulkulaitteen ja sen vastakappaleen. Vastakappale voidaan tilata erikseenkin seuraavilla tuotekoodilla:


J266150.FZ koukulle J265150.FZ

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.



Koodi	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	F	A	A1	a1	a2
J265150.0001	J265150.FZ	15	168	94	50	81÷132	54	82	60	13	56

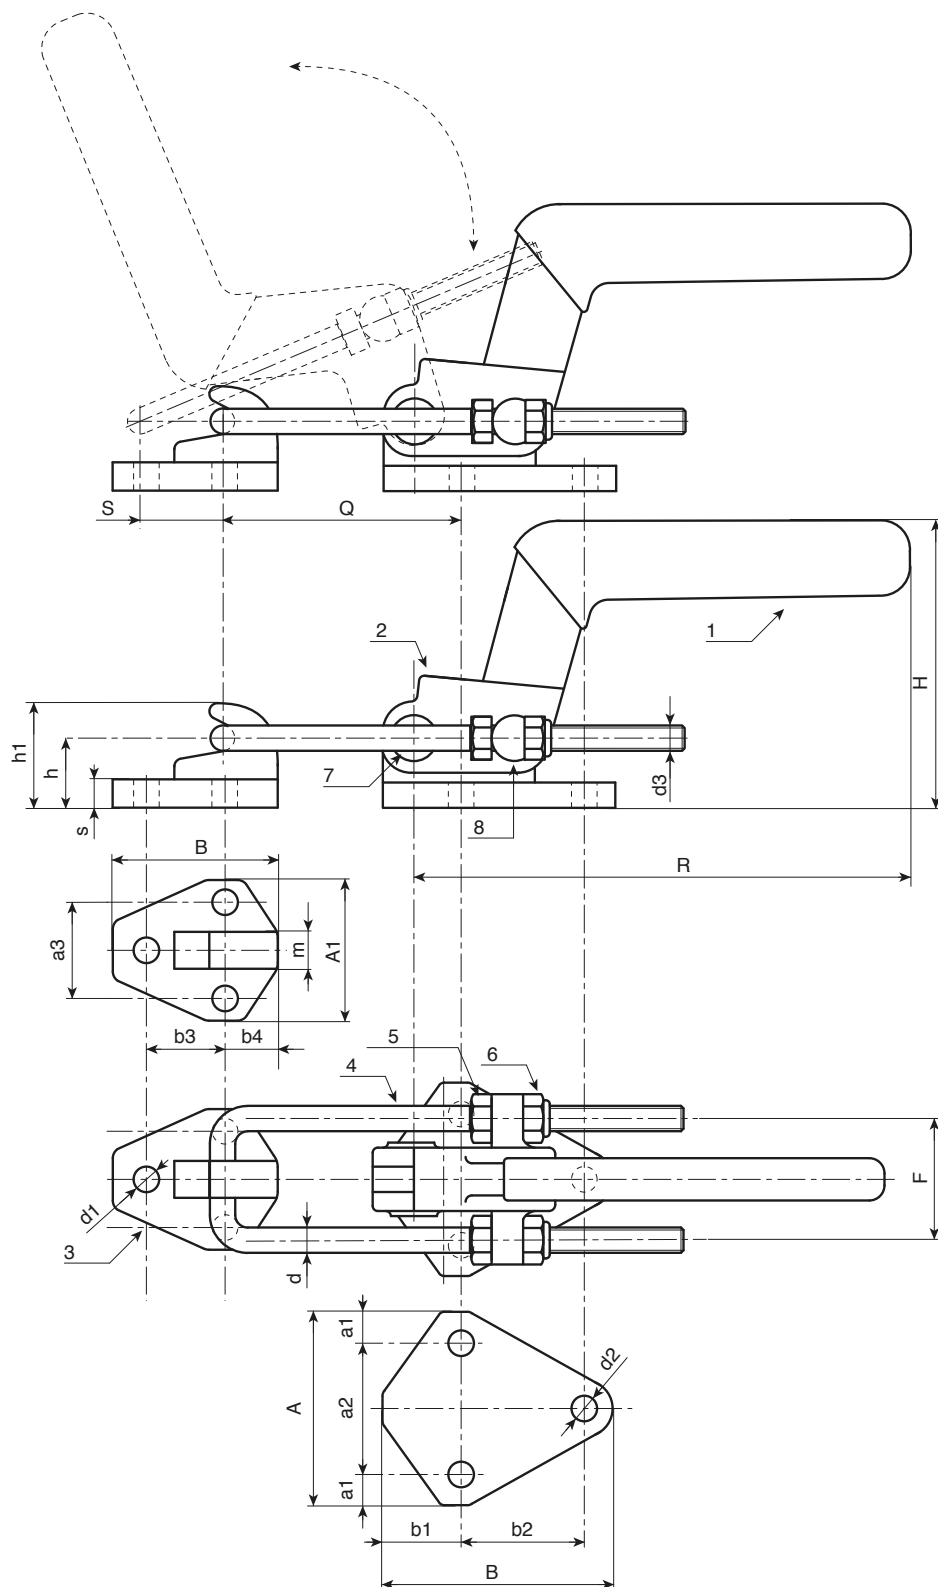

Koodi	Art.	a3	B	B1	d	d1	d2	d3	b1	b2	b3	b4	h	h1	m	s	g
J265150.0001	J265150.FZ	42	98.5	70	9	10.5	10.5	M10	33.5	52.5	35	23	33	50	15.5	11	1800