J265

FERMETURE SAUTERELLE LOURDE À CROCHET

+135° -30° | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

Matériaux :
(1) Poignée fine en plastique. Résistante aux huiles et aux graisses.
(2) Levier et base en fonte d'acier.
(3) Réceptacle en fonte d'acier.
(4) Crochet en U avec embouts filetés en acier trempé.
(5-6) Écrous de fixation en acier zingué.
(7) Axe de rotation en acier trempé et zingué. Avec palier guide lubrifié. Fixation par bagues Seeger.
(8) Douille de retenue et rotation en acier trempé et zingué. Avec palier guide lubrifié. Fixation par bagues Seeger.
(9) Rivets de fixation en acier inox (Aisi 303).

Surface :
(1-4-5-6-7-8-9) Lisse.
(2-3) Satinée par sablage.

Couleur :
(1) Rouge.
(2-3-4-5-6-7-8) Zingage bleu standard.
(9) Naturelle.

Conditionnement :
Le code inclut la fermeture sauterelle à crochet et son réceptacle. Le réceptacle peut également être commandé séparément avec les codes suivants :
J266150.FZ pour crochet J265150.FZ

10

Demandes spéciales :
- Aucune.

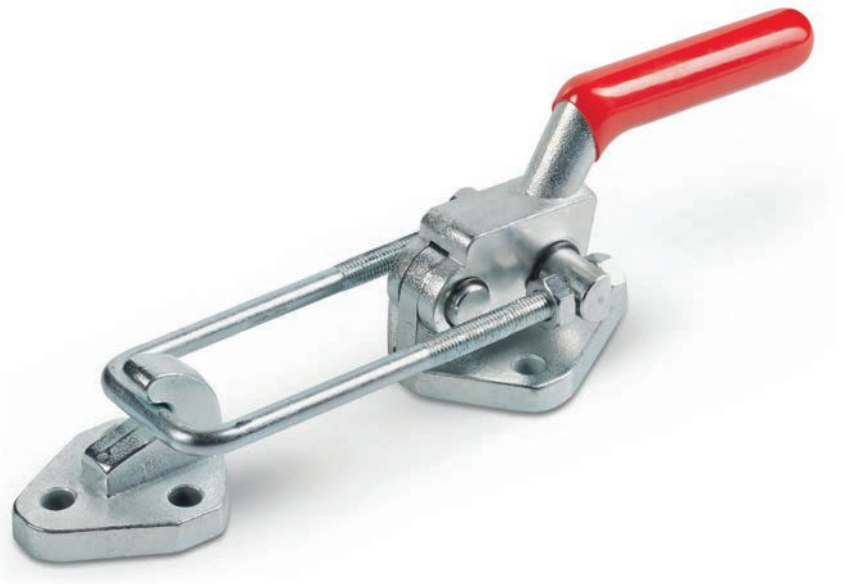

Code	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	F	A	A1	a1	a2
J265150.0001	J265150.FZ	15	168	94	50	81÷132	54	82	60	13	56

J265

FERMETURE SAUTERELLE LOURDE À CROCHET

+135° -30° | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

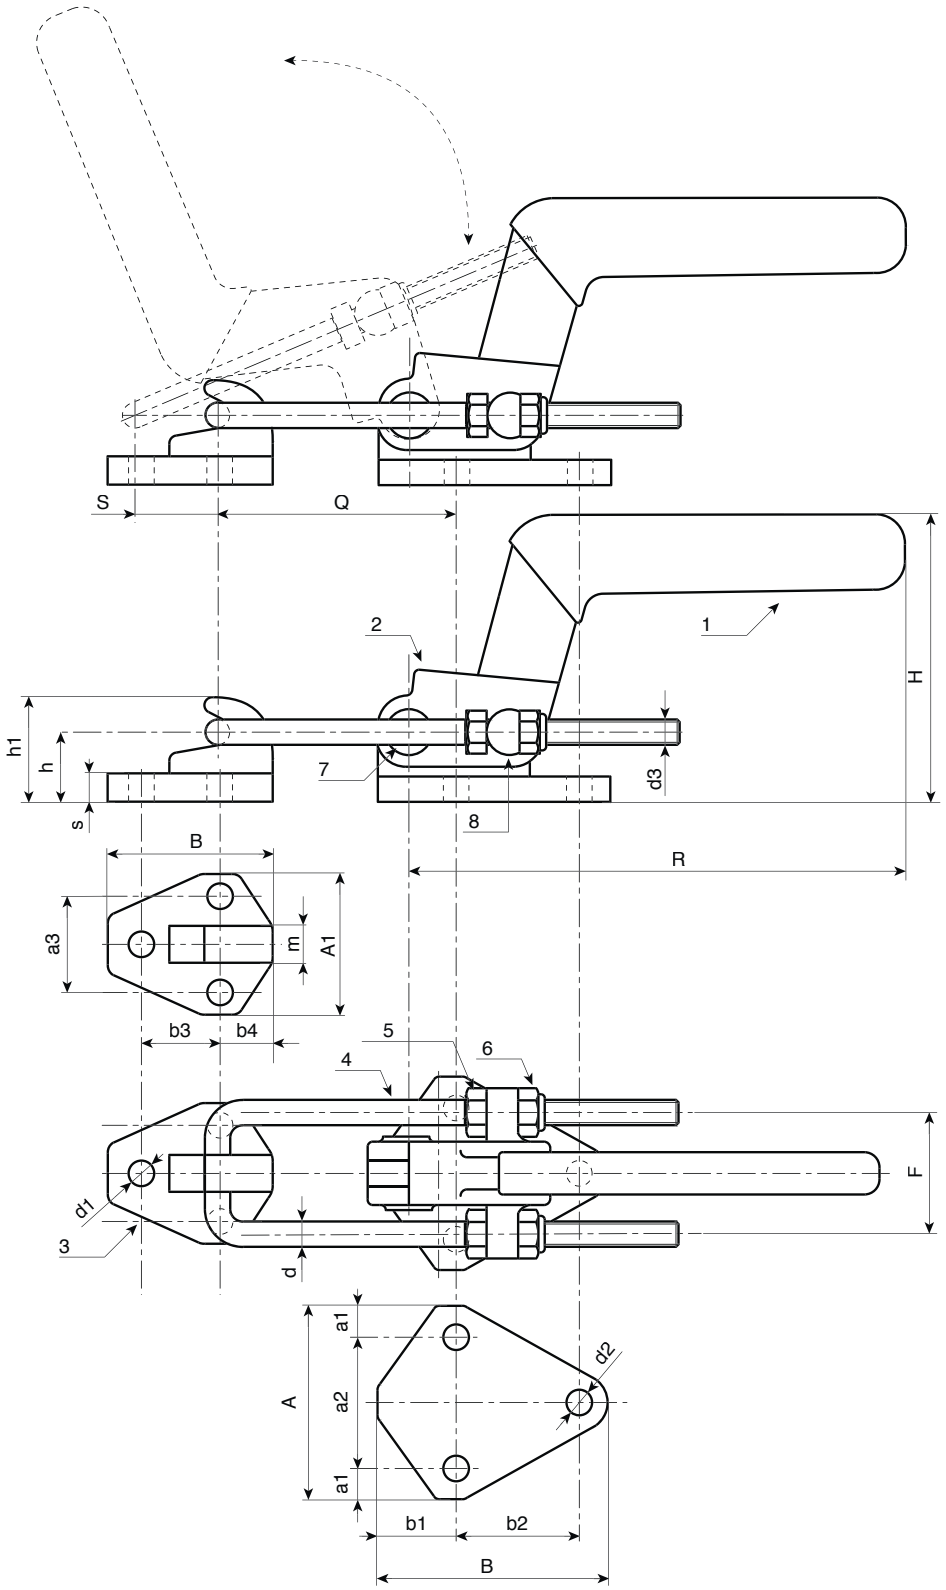

Code	Art.	a3	B	B1	d	d1	d2	d3	b1	b2	b3	b4	h	h1	m	s	g
J265150.0001	J265150.FZ	42	98.5	70	9	10.5	10.5	M10	33.5	52.5	35	23	33	50	15.5	11	1800