

Anyagok:

- (1) Vékony műanyag fogantyú. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Öntöttacél kar rendszer és talp.
- (3) Öntöttacél rögzítőlemez.
- (4) Edzett acél U-alakú kampó menetes végekkel.
- (5- 6) Horganyzott acél záróanyák.
- (7) Horganyzott, edzett acél forgócsap. Kenéssel ellátott vezetőcsapággal. Rögzítőgyűrűvel rögzítve.
- (8) Horganyzott, edzett acél forgó rögzítőpersely. Kenéssel ellátott vezetőcsapággal. Rögzítőgyűrűvel rögzítve.
- (9) Rozsdamentes acél rögzítőszegecsek (AISI 303).

Felületkikészítés:

- (1-4-5-6-7-8-9) Sima.
- (2-3) Homokfúvott szatén kikészítés.

Szín:

- (1) Piros.
- (2-3-4-5-6-7-8) Standard kék horganyzás.
- (9) Természetes.

Csomagolás:

A kód tartalmazza a billenőzárát és annak rögzítőlemezét. A rögzítőlemezt a következő kódokkal külön is meg lehet rendelni: J266150.FZ a J265150.FZ billenőzárnál

Speciális kérések:

- Nincs.



Kód	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	F	A	A1	a1	a2
J265150.0001	J265150.FZ	15	168	94	50	81÷132	54	82	60	13	56


J265

NAGYTELJESÍMÉNYŰ KAROS BILLENŐZÁR

+135°
-30°

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

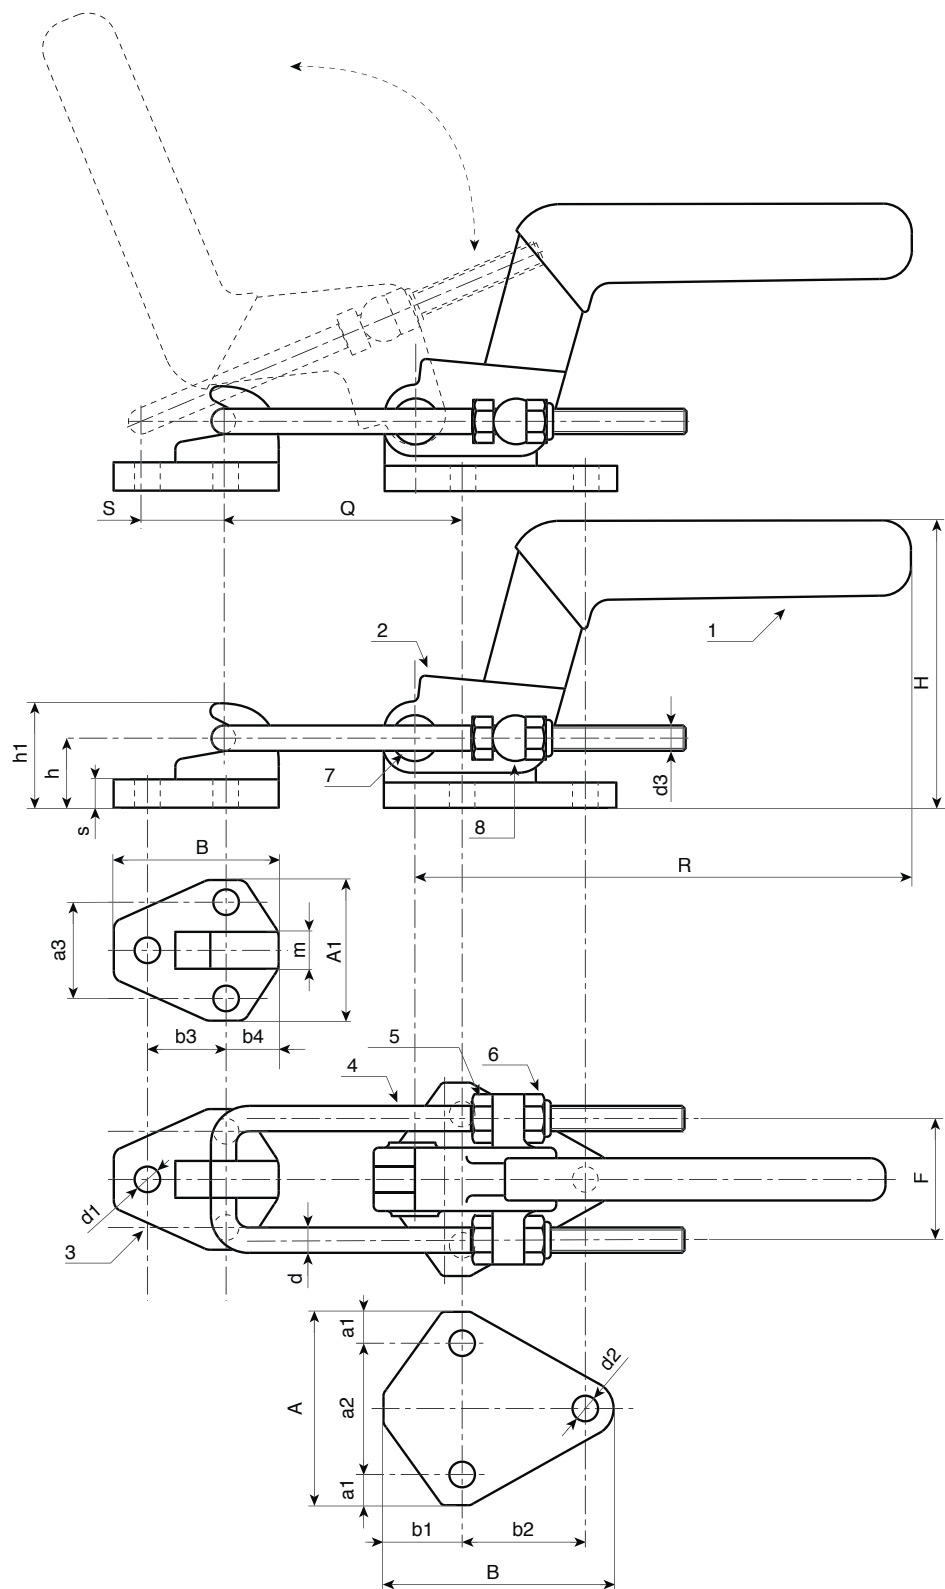

10

Kód	Art.	a3	B	B1	d	d1	d2	d3	b1	b2	b3	b4	h	h1	m	s	g
J265150.0001	J265150.FZ	42	98.5	70	9	10.5	10.5	M10	33.5	52.5	35	23	33	50	15.5	11	1800