

MINI ZACISK PRZEGUBOWY POZIOMY, PODSTAWA ZE STALI

Materiały:

- (1) Rękojeść pokryta kauczukiem termoplastycznym.
- (2) Kołek gwintowany ze stali automatowej.
- (3) Nasadka dociskowa z kauczuku TPV.
- (4) Nakrętka ustalająca ze stali (DIN 934).
- (5) Podstawa i dźwignie wykrawane i gięte z blachy (DD13).
- (6) Trzpienie obrotowe i nity ze stali inox (AISI 304).
- (7) Podkładki wykrawane i gięte ze stali (DD13).

Powierzchnia:


Gładkie.

Kolor:

- (1) Żółty.
- (3) Czerwony.
- (2-4-5-7) Cynkowanie na niebiesko standard.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

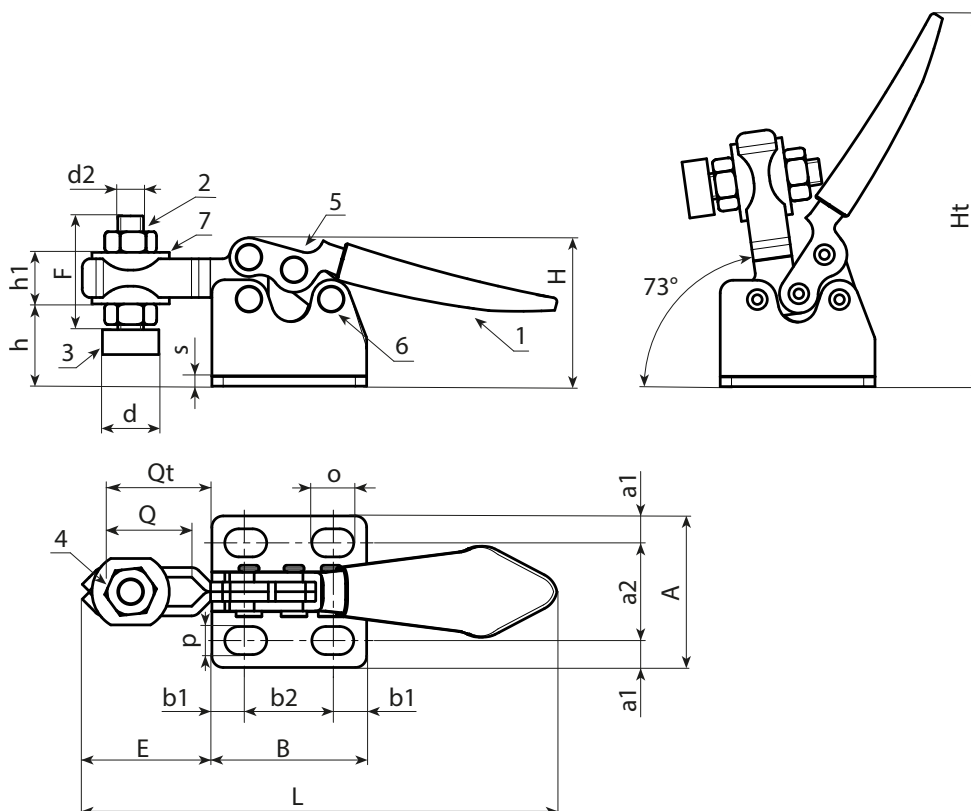

Kod	art.	h	L	A	B	E	F	H	Ht	Q	Qt	d	d2	o	p	a1	a2	b1	b2	h1	s	F1 (Kg)	
J270008.0001	J270008.FZ10	9	75	24	24,5	20	18	18	54	12	16	9	M4	6,5	4,5	4,3	15,5	5,5	13,5	6	1,5	40	26
J270014.0001	J270014.FZ10	9	75	24	24,5	20	18	24	60	12	16	9	M4	6,5	4,5	4,3	15,5	5,5	13,5	6	1,5	40	29