

GENOUILLÈRE AVEC TIGE DE POUSSÉE LÉGÈRE ET RACCORD FILETÉ

Matériaux :

- (1) Poignée en caoutchouc thermoplastique TPV. Dureté 75 Shore.
 (2) Base et levier découpés et pliés en tôle (DD13).
 (3) Axes de rotation et rivets de fixation en acier inoxydable (Aisi 304).
 (4) Tige de poussée avec trou fileté en acier de décolletage.
 (5) Écrou de fixation en acier, série mince à pas fin.
 (6) Rondelle rectangulaire découpée et pliée en tôle (DD13) pour fixation sur panneau.

Surface :



Lisse.

Couleur :

- (1) Rouge (RAL 3000).
 (4) Brunie.
 (2-5-6) Zingage bleu standard.

Demandes spéciales :

- Aucune.

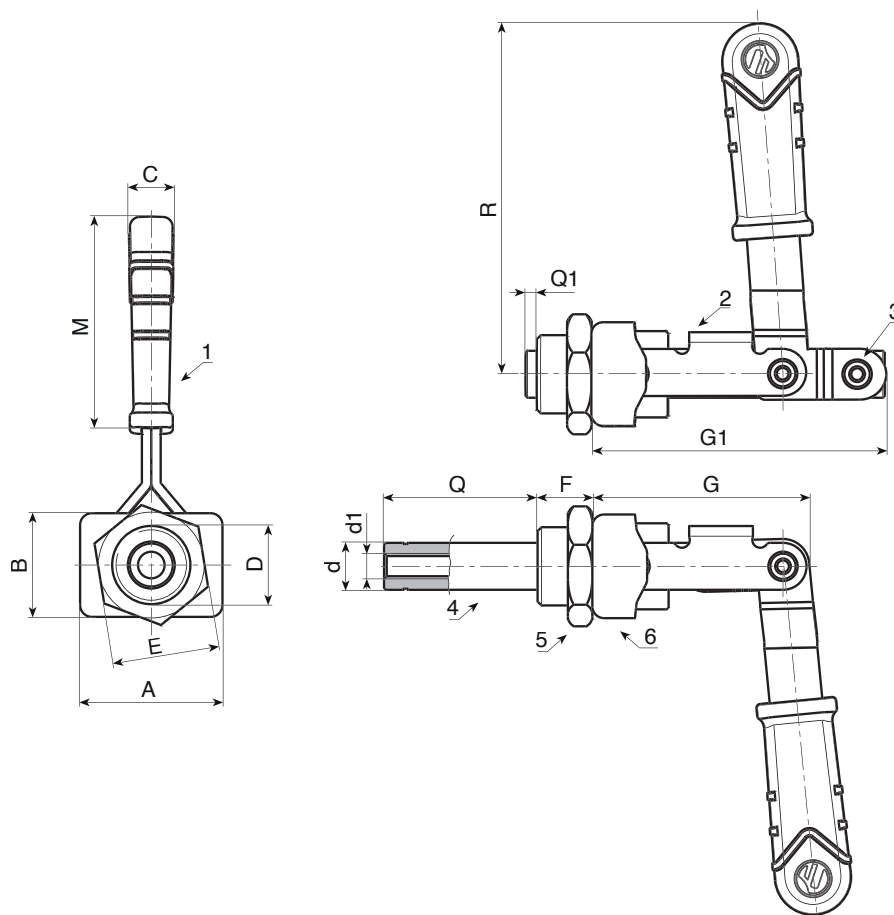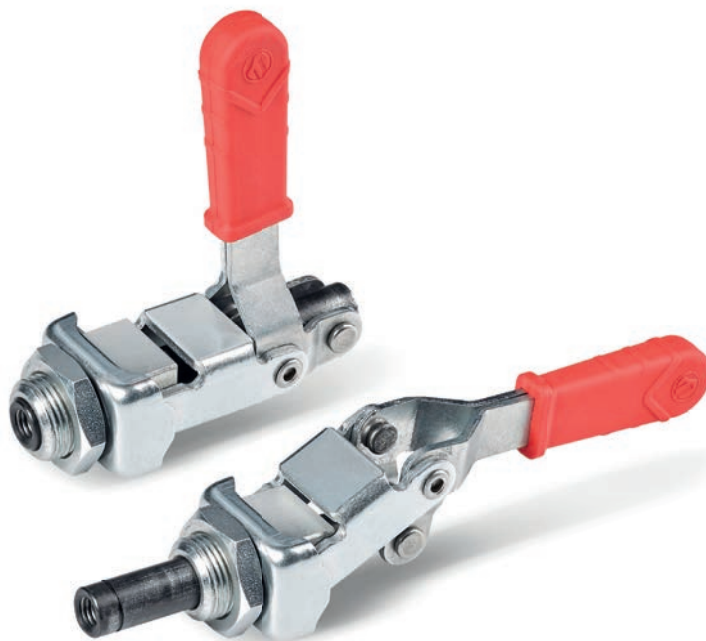

Code	art.	F1 (Kg)	A	B	C	D	E	F	G	G1	Q	Q1	M	R	d	d1	g
J295015.0001	J295015.FZ16	150	36,5	26,5	12	M20x1,5	27	14	75	56	38,5	1,5	53	90	12	M8	280