

J295



TPV

DD13

UL94
HB



ЗАЖИМ ШАРНИРНЫЙ С ТОЛКАЮЩЕЙ ШТАНГОЙ И РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материалы:

- (1) Рукоятка с покрытием из термопластиковой резины TPV. Твердость по Шору 75.
- (2) Основание и рычаги из вырубленного и гнутого листового металла (DD13).
- (3) Поворотные стержни и фиксирующие заклепки из нержавеющей стали (AISI 304).
- (4) Толкающая штанга с резьбовым отверстием из автоматной стали.
- (5) Крепежная гайка из стали, низкая серия, с мелким шагом резьбы.
- (6) Шайба из вырубленного и гнутого листового металла (DD13) для крепления к панели.

Поверхность:



Гладк.

Цвет:

- (1) Красн. (RAL 3000).
- (4) Воронен.
- (2-5-6) Стандартный синий цинковый.

Специальные Запросы:

- Нет.

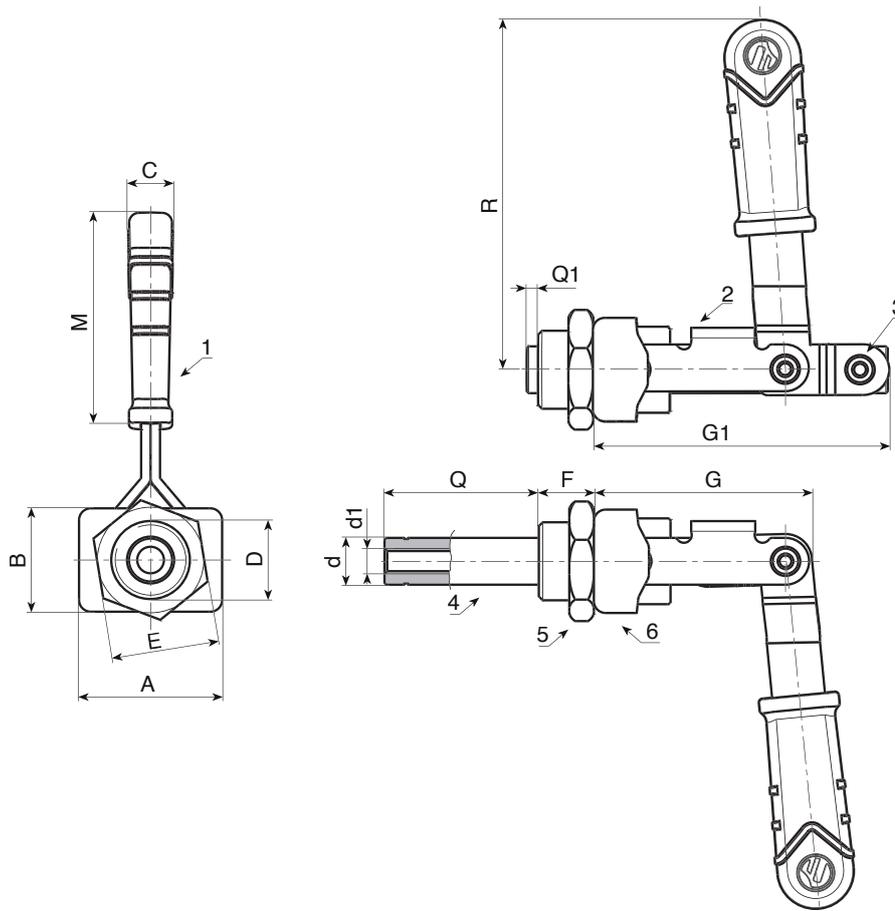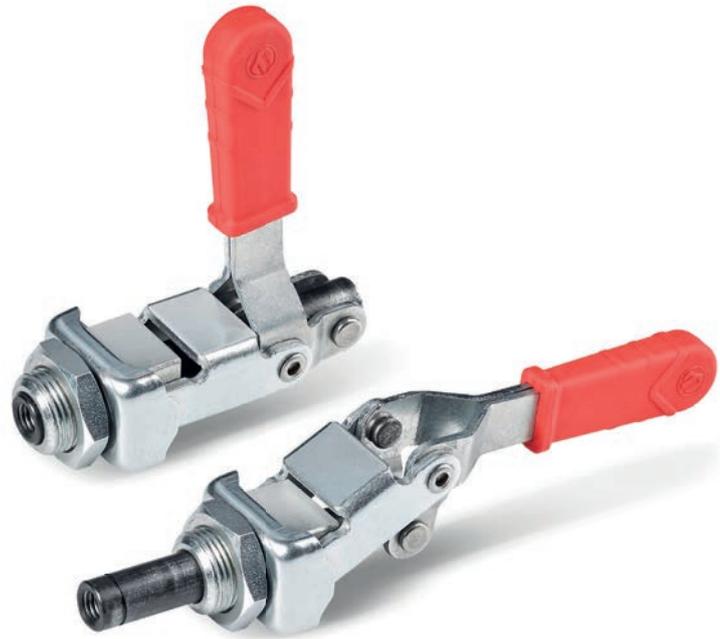

Код	арт.	F1 (Kg)	A	B	C	D	E	F	G	G1	Q	Q1	M	R	d	d1	
J295015.0001	J295015.FZ16	150	36,5	26,5	12	M20x1,5	27	14	75	56	38,5	1,5	53	90	12	M8	280