K150

BOUTON MOLETÉ POUR INDICATEUR

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

Matériaux :
Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Indicateur montable :
Indicateur gravitationnel modèle K650050. L'indicateur ne peut être utilisé qu'en position verticale (axe de la machine horizontal). L'indicateur doit être acheté séparément. Pour plus d'informations, voir l'article K650 [page].

ATTENTION :
Lors de la commande, précisez les informations suivantes et choisissez la lettre correspondante à insérer dans le code :
Sens de rotation.
O= augmentation des valeurs par rotation horaire.A= augmentation des valeurs par rotation antihoraire.
Rapport de transmission et échelle correspondante :
Choisissez le rapport de transmission approprié en décidant quel chiffre doit indiquer l'aiguille grande noire après que le bouton a effectué une rotation complète. L'échelle graduée sera proportionnelle au rapport choisi. Un rapport 12 aura une échelle de 0 à 12.

11

Insert :
Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).

Fixation :
Le bouton est fixé à l'arbre au moyen du trou fileté radial (d2) présent (goujon pas compris).

Demandes spéciales :
- Sur demande et avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition brunie.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Correspondances diamètres/indicateurs :
d3=52,4 --> K650050
d3=66,8 --> K650070
d3=87,4 --> K650080 ou K660080

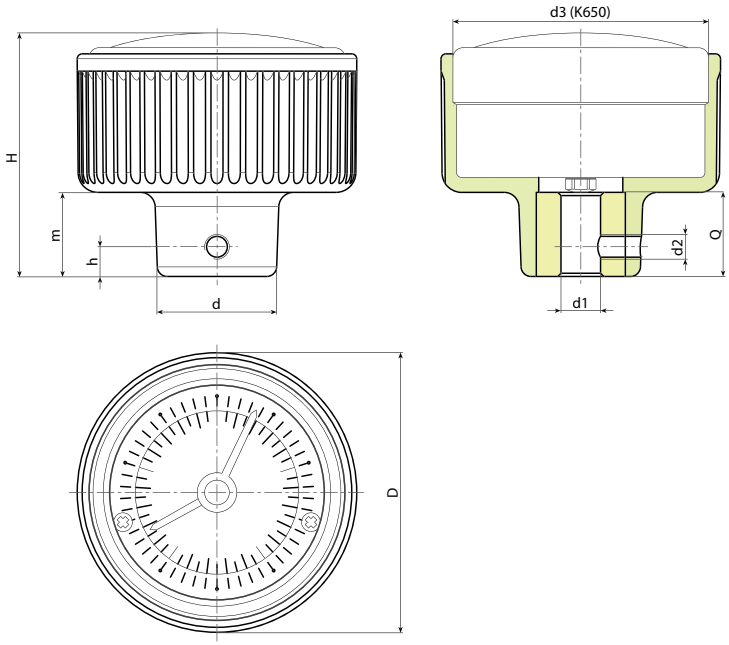

art.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1H10	dm	Q	g
K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8	**12**	16	105
K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10	**12**	16	104
K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12	**12**	16	103
K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8	**12**	20	165
K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10	**12**	20	163
K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12	**12**	20	161
K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10	**15**	24	376
K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12	**15**	24	373
K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14	**15**	24	370

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire).Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)

Rapports de transmission disponibles :1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.Lors de la commande, indiquez le sens de rotation et le rapport de réduction dans les trois points du code. Exemple : indicateur rotation horaire avec rapport 12 sur bouton d.57 avec trou 10 H10 : code à commander : K150057.TD1001O12.