

4-NUMEROINEN NUMEROLASKURI - VARUSTETTU SÄÄTÖNUPILLA

Materiaalit:

(1) Säätonuppi:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

(5) Laskuri

Polyamidia ja PMMA:ta.

Liitoshylsy akseliin:

Automaattiterästä.

(2-3) Kiinnitysvaarna:

Teräs C40.

Pinta:

(1-4) Satinoitu.

(5) Sileä.

Väri:

(1) Säätonuppi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(5) Laskuri

Musta (RAL 9011 koodi 01).

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

(2-3) Kiinnitysvaarna:

Mustattu.

Liitoshylsy akseliin:

Mustattu.

(4) Tulppa:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Kiinnitysjärjestelmä:

(2) Numerolaskurin hylsy kiinnitetään

käyttökohteen akseliin vaarnalla DIN 914.

(2) Säätonuppi kiinnitetään käyttökohteen akseliin

vaarnalla DIN 914.

HUOMAA:

Laskuria ja säätonuppia ei kiinnitetä toisiinsa.

Numerolaskuri kiinnitetään ensin akseliin vaarnalla

(2) ja tämän jälkeen säätonuppi asennetaan samaan akseliin vaarnalla (3).

Istukat:


Holkki sinkittyä terästä, läpireikä (reiän toleranssi H10), halkaisija sama kuin numerolaskurin hylsillä.

Numerolaskurin ominaisuudet:

Numerolaskurin teknisistä ominaisuuksista on kerrottu tuoteartikkelin K610 kohdalla [sivulla].

Erikoistilaukset

- Ainoastaan numerolaskuria koskien.

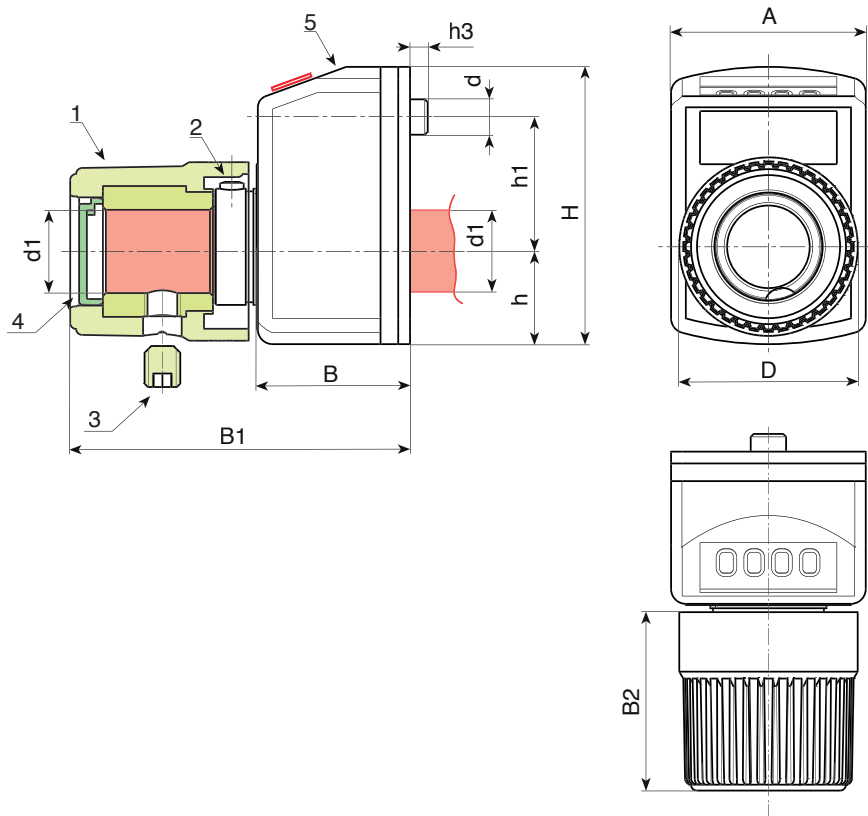

Koodi	art.	A	H	B	B1	B2	h	h1	h3	D	d	d1H10	g
-	ART_K617047.TD140102.....	33	47	24	55	32	16,5	22	5	30	6	14	130

