K870

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

ADAPTER FÜR STELLUNGSANZEIGER FÜR SPEICHENHANDRÄDER

Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Befestigung über Bohrungen:
Adapter sind kompatibel mit mehreren Speichenhandrädern der BOTECO-Reihe. Für die Befestigung sind zunächst 2 Bohrungen für den Durchmesser des verwendeten Handrades zu wählen (zur Erleichterung sind die Durchmesser neben einem der beiden Bohrungen eingeprägt). Danach werden die Bohrungen mit einem Bohrer Ø 4,5 gebohrt. Zur Befestigung mit Senkschrauben muss im Anschluss eine entsprechende Senkung angebracht werden. Die beiden selbstschneidenden Schrauben (TPS 4x16) gehören zum Lieferumfang des Adapters. Als Beispiel sind in der nebenstehenden Zeichnung die Bohrungen mit Senkung dargestellt, die für ein Speichenhandrad mit Ø 200 mm (Boteco Art.-Nr. K870.T8001) abgestimmt sind.

Befestigung Stellungsanzeiger:
Den Stellungsanzeiger mit einem Gewindestift M5 bei Gewindebohrung d4 fixieren(Gewindestift gehört zum Lieferumfang des Adapters).

11

Kompatibilität der Adapter:
Adapter K870.T5001 mit Anzeiger K65050 für Handräder D. 130-160
Adapter K870.T8001 mit Anzeiger K65080 für Handräder D. 160-200-250-350

Auf die folgenden Artikelserien kann der Adapter montiert werden: D205-D206-D208.

Weitere Möglichkeiten:
- Keine.

Geeignete Stellungsanzeiger:
d1= Ø52,4 --> Für Stellungsanzeiger K650050
d1= Ø87,4 --> Für Stellungsanzeiger K650080 oder K660080

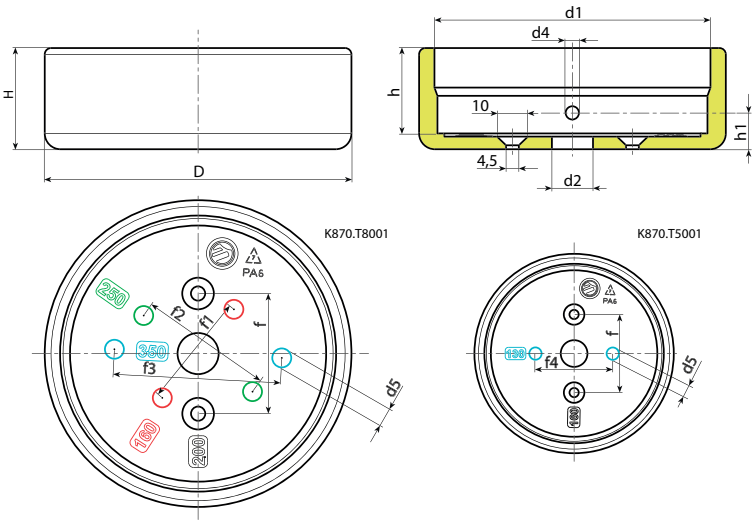

Code	Art.	D	H	h	h1	d1	d2	d3	d4	d5	f	f1	f2	f3	f4	g
K870.TS5001BASE1	K870.TS5001BASE1	62	29.5	24	12	52,4	13	4.5	M5	6	36	-	-	-	25	74
K870.TS8001BASE1	K870.TS8001BASE1	97	32	27	11.5	87,4	13	4.5	M5	6	36	38	42	53	-	95